



shindaiwa[®]

2025

WELCOME

Fin dall'inizio, molti decenni fa, gli ingegneri SHINDAIWA si sono focalizzati sul design e sull'elevata qualità per offrire il meglio a chi necessita di questo genere di prodotto per il proprio lavoro.

Ogni macchina è progettata per uso professionale e per raggiungere i più alti standards in termini di prestazioni.

Fino ad oggi il marchio SHINDAIWA è rimasto fedele a questa direzione, questo brand infatti è sinonimo di elevate prestazioni e di affidabilità.

Questo è ripetutamente confermato dai vari utilizzatori professionisti che impiegano i prodotti SHINDAIWA in condizioni di lavoro molto gravose.

Dopo diversi anni di utilizzo tornano e chiedono di avere un'altra macchina SHINDAIWA perchè sanno di poter contare su una costante qualità e affidabilità.

Il marchio gode di una lunga tradizione di soddisfazione del cliente e per questo i professionisti si affidano ai prodotti e all'esperienza SHINDAIWA per tutte le loro necessità.

Hiroshi Kubo
CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Japan



- Questo catalogo riporta prezzi di vendita raccomandati, non impegnativi, comprensivi di IVA ed espressi in Euro.
- Il presente catalogo/listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
- Le indicazioni e i contenuti non sono base valida per rivendicazioni.
- Ci riserviamo di apportare modifiche sia di tipo tecnico che commerciale al contenuto del presente catalogo senza preavviso.









INDICE

.....

Tecnologia avanzata	05
High Torque	07
100% Professional	08
Gamma Super Pro	09
Estensione Garanzia	11
Motoseghe	13
Motoseghe da potatura	17
Motoseghe multiuso	19
Motoseghe forestali	23
Potatore telescopico	25
Decespugliatori	29
Decespugliatori	33
Decespugliatori a zaino	37
Tagliasiepi	41
Tagliasiepi ad asta	45
Tagliasiepi	47
Soffiatori	51
Soffiatori	55
Soffiatori a zaino	57
Altre macchine	61
Macchina multifunzione	63
Mototroncatrice	65
Abbigliamento	69
Accessori	79
Regole di protezione del motore	95



JAPAN TECHNOLOGY



OGY

TECNOLOGIA AVANZATA

SHINDAIWA è un marchio Giapponese di macchine per l'agricoltura, il giardinaggio e in generale per la manutenzione del verde. Il marchio è presente nel mercato da oltre 60 anni ed è conosciuto e apprezzato per la sua **qualità**, la sua **affidabilità** e per la sua **efficienza**.

Il marchio SHINDAIWA fa parte del gruppo YAMABIKO, una società nata nel 2009 dalla fusione dei due marchi Giapponesi leader nella produzione di prodotti portatili per il giardinaggio e la forestazione.

Tutti i prodotti SHINDAIWA racchiudono il meglio della tecnologia giapponese che si declina in tre diverse competenze:



TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Motorizzazioni brevettate, design esclusivo e straordinaria ergonomia caratterizzano la produzione SHINDAIWA. Nel 1960 è stato introdotto il primo decespugliatore a zaino, nel 1972 il primo soffiatore spalleggiato e molti altri successivi primati hanno caratterizzato la lunga e consolidata storia del marchio.



PRODUZIONE GLOBALE

I sei stabilimenti produttivi del gruppo sono dislocati tra Giappone e USA. In tutti gli impianti vengono realizzati i medesimi test e i medesimi controlli sui prodotti, in modo che tutte le macchine SHINDAIWA, indipendentemente dal luogo di produzione, offrano la stessa efficienza, garantiscano la stessa affidabilità e abbiano le stesse certificazioni di qualità.



INTEGRAZIONE VERTICALE

YAMABIKO vanta il controllo e la gestione dell'intera catena produttiva: dalla progettazione alla realizzazione, dalle materie prime al prodotto finito. La produzione è realizzata quasi totalmente all'interno, da questo ne deriva un efficace controllo sull'intero processo produttivo che è ulteriore garanzia di qualità.

Dall'integrazione di queste tre competenze deriva il valore della JAPAN TECHNOLOGY che differenzia e qualifica i prodotti SHINDAIWA.

HIGH TORQUE

La tecnologia High Torque è data dall'installazione di una coppia conica particolare sulla maggior parte della gamma di decespugliatori SHINDAIWA.

I prodotti con High Torque sono in grado di apportare un aumento prestazionale pari al 50% rispetto alle versioni normali.

I vantaggi generati da tale coppia conica derivano principalmente da un aumento del rapporto di riduzione tra pignone e corona, il quale conferisce un momento torcente di gran lunga superiore.



CONSUMI RIDOTTI AL MINIMO

L'elevato numero di giri consente inoltre di aver una combustione ottimale che riduce i consumi di carburante, in aggiunta, tale riduzione è accentuata dal fatto che nell'arco dello stesso tempo si esegue una quantità di lavoro superiore.

Infine, va evidenziato il fatto che, a fronte di una superiore capacità di taglio, è possibile lavorare con una lunghezza di filo superiore e una testina più capiente andando così a ridurre i tempi morti per la ricarica del filo.



POTENZA INCREMENTATA DEL 50%

A fronte dell'incremento di coppia che ne consegue è stato inoltre aumentato il numero dei cuscinetti di supporto e la loro dimensione. **Le qualità della coppia conica High Torque sono messe in risalto soprattutto nelle fasi di sfalcio d'erba folta e spessa.** Nelle medesime condizioni di lavoro, l'utilizzo di una normale coppia conica comporta una drastica diminuzione del numero di giri motore e una rotazione inferiore del volano (principale organo di raffreddamento). Tale diminuzione è responsabile di elevati sforzi e surriscaldamenti anomali del gruppo termico con conseguente rischio di annerimento del pistone, incollaggio delle fasce elastiche e grippaggio.

I residui carboniosi derivanti dall'elevato calore, si possono distaccare, e attraverso il tubo dell'impulso arrivano ad intaccare anche il carburatore otturando i canali dove fluisce il carburante e facendo perdere l'elasticità della membrana pompante e dosatrice. Tale fenomeno provoca inevitabilmente una carburazione irregolare e una notevole perdita di prestazioni.

Questo non accade con le coppie coniche High Torque che grazie all'elevata coppia sviluppata mantengono il motore ad un regime di giri sempre ottimale.



100% PROFESSIONAL

Tutte le macchine SHINDAIWA sono costruite secondo i rigorosi standard qualitativi YAMABIKO. L'intera gamma rispetta le più severe norme in materia di emissioni, vibrazioni, rumorosità. Tutti i motori SHINDAIWA sono garantiti per 300 ore di lavoro senza interventi di manutenzione.



EMISSIONI RIDOTTE

Yamabiko da diversi anni dimostra un notevole impegno per ridurre le emissioni nocive, realizzando motori che rispettino a pieno la normativa EURO 5 in vigore.

I tradizionali motori 2T si caratterizzano per numerose perdite di lavaggio: circa il 30% di miscela utilizzata per alimentare la macchina, esce incombusta dallo scarico mescolandosi all'aria con un ovvio impatto nocivo sull'ambiente e sull'operatore, e un notevole spreco di carburante.

I motori della gamma SHINDAIWA sono meno inquinanti, espongono l'operatore a rischi minori, e consentono di ottenere un elevato risparmio di carburante.



VIBRAZIONI CONTENUTE

Tra i molti fattori di rischio a cui un utilizzatore di macchine portatili è esposto, uno su tutti sono le vibrazioni mano-braccio. Tutti i prodotti SHINDAIWA sono dotati di sistemi antivibranti all'avanguardia.

Esiste un limite ($2,5 \text{ m/s}^2$) oltre il quale l'utilizzatore espone a rischio gli arti superiori, e sono quindi richieste delle pause frequenti e l'utilizzo di guanti antivibranti.

Per tutti i prodotti SHINDAIWA il limite dei $2,5 \text{ m/s}^2$ è raggiunto solo dopo diverse ore di lavoro.



TEST PER 300 ORE

Tutte le macchine SHINDAIWA, prima di essere immesse sul mercato, vengono testate in modo continuativo per 2 settimane, 24 ore su 24, per un totale di 300 ore in differenti condizioni di temperatura in modo da ricreare le variabili climatiche delle diverse zone di destinazione e di uso.

Ogni motore SHINDAIWA è quindi garantito per 300 ore di lavoro senza necessità di interventi di manutenzione straordinaria.




RUMOROSITÀ MINIMA

L'inquinamento acustico derivante dall'uso di macchine portatili a due tempi può comportare una notevole esposizione dell'operatore al rischio rumore, con possibili effetti sulla salute. Inoltre un'elevata rumorosità può limitare l'utilizzo della macchina in particolari aree urbane e in certe fasce orarie.

I prodotti SHINDAIWA rimangono largamente al di sotto di quelli che sono i parametri stabiliti dalle normative vigenti con notevoli benefici sull'operatore in termini di sicurezza e operatività.



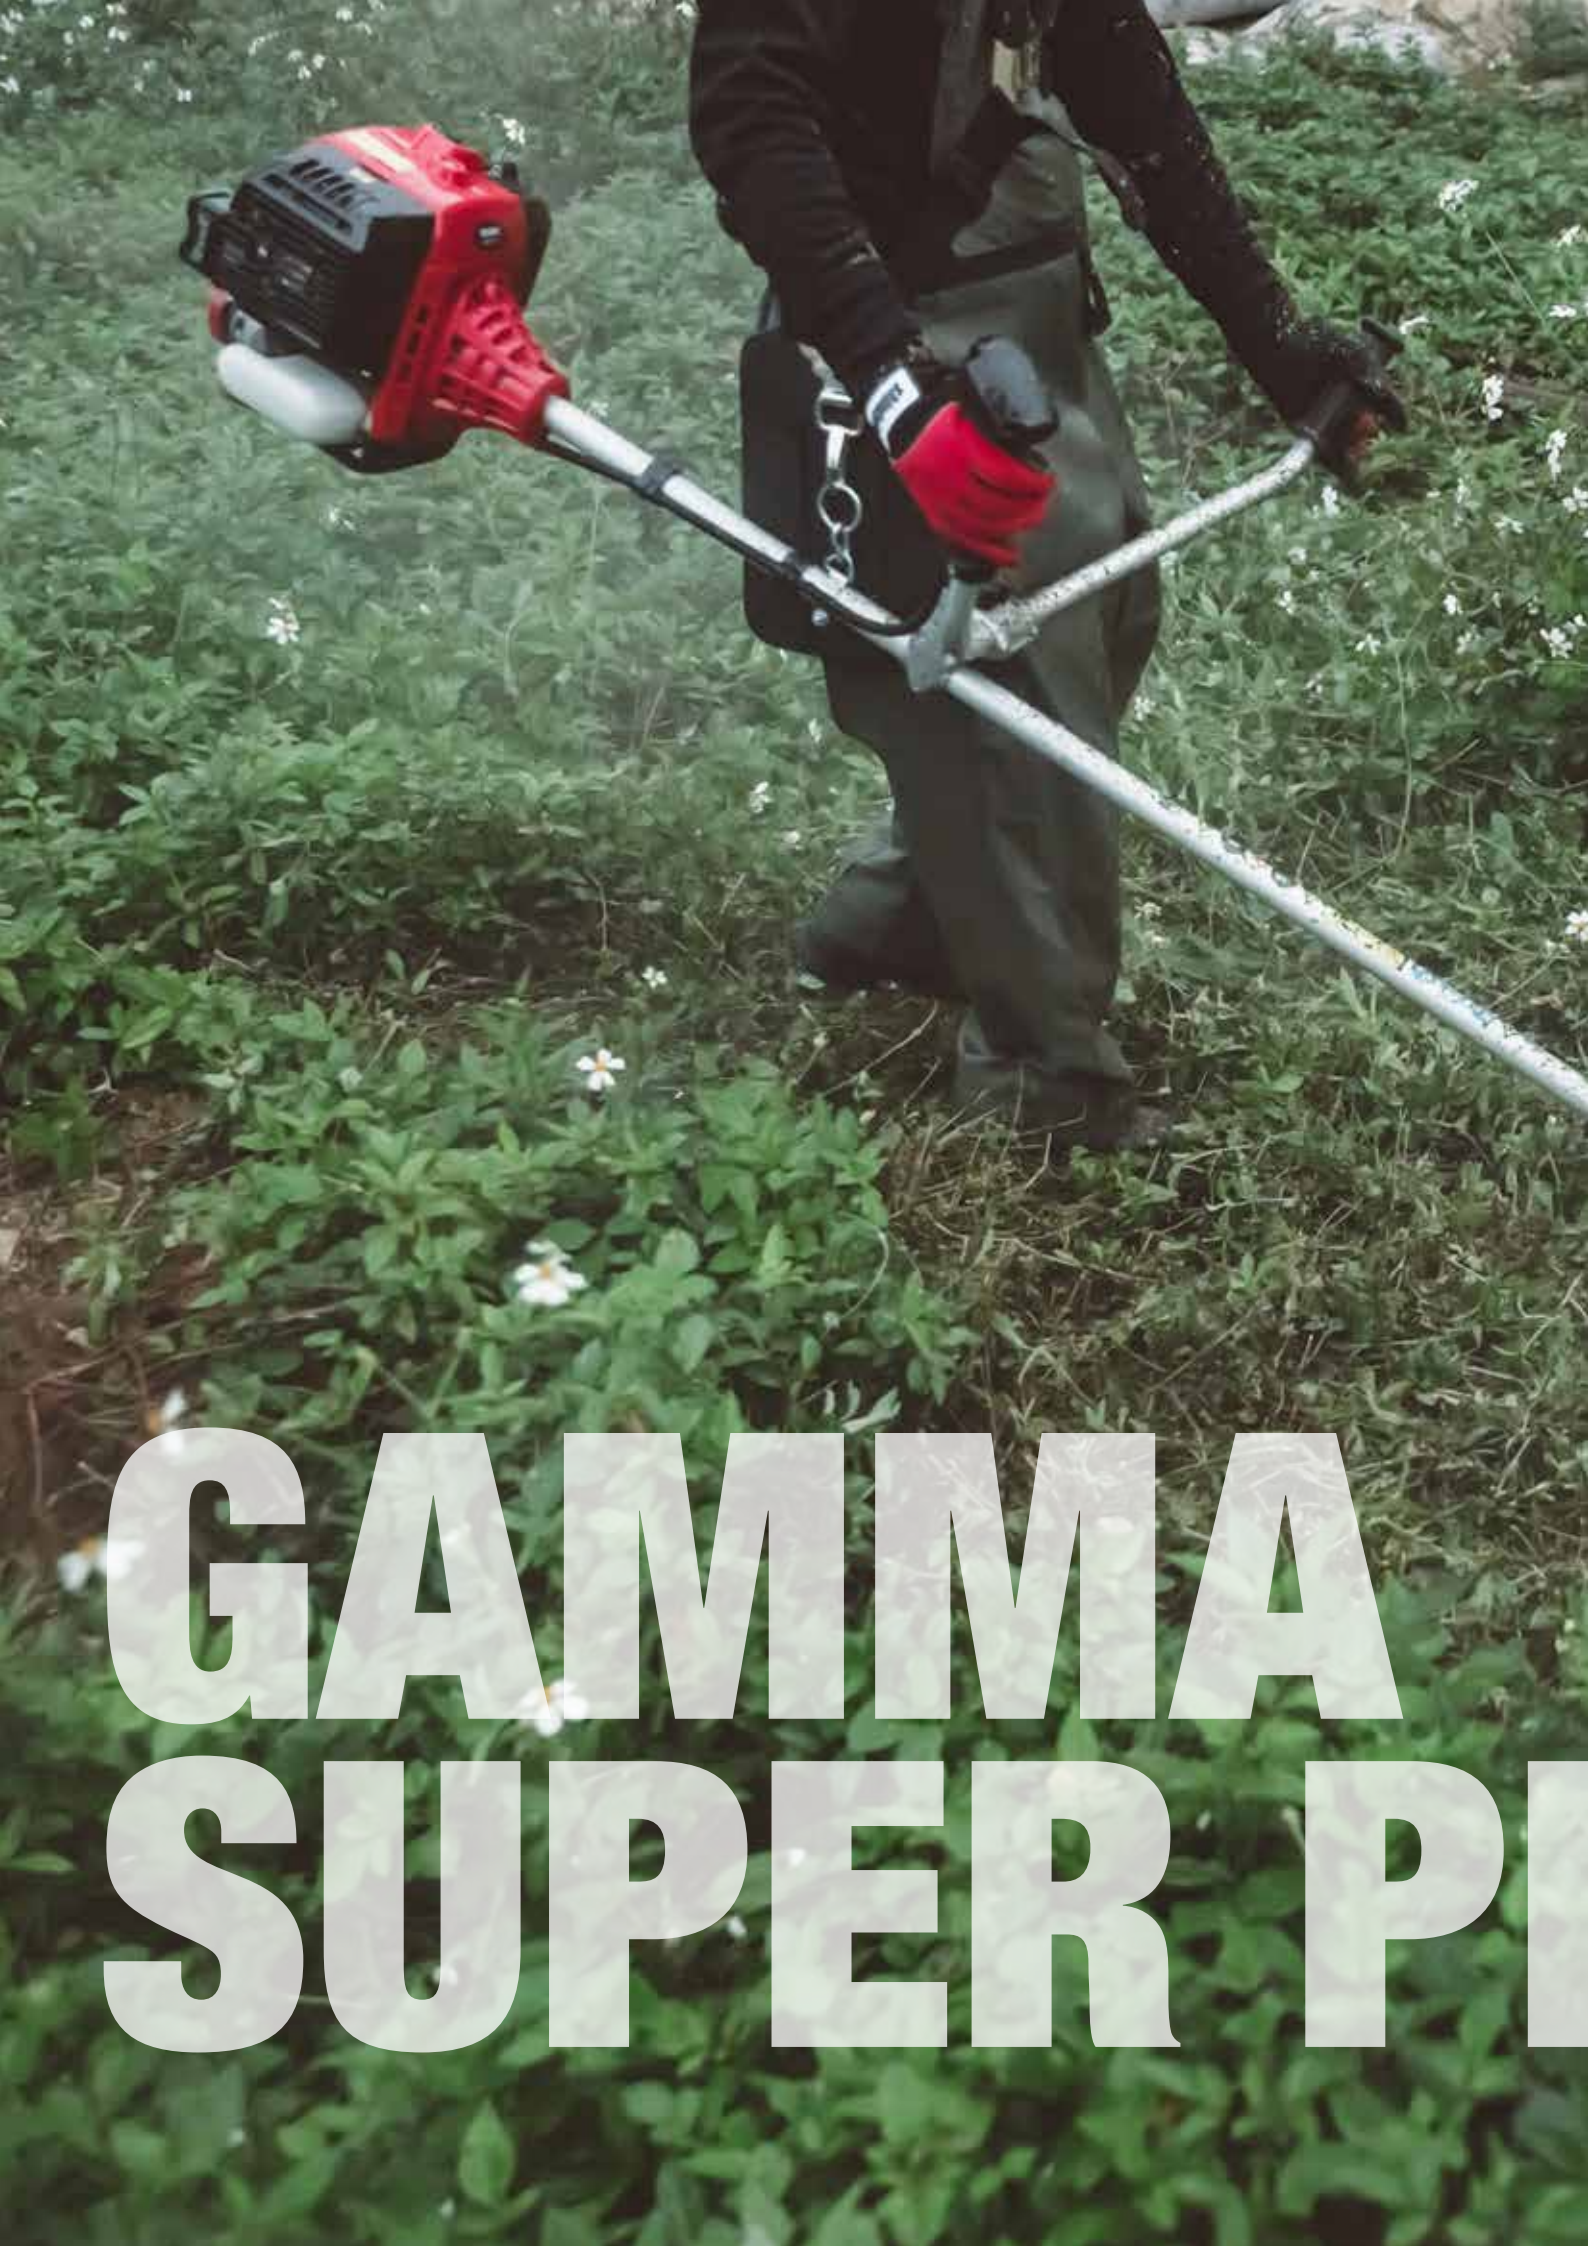

GAMMA SUPER PI



GAMMA SUPER PRO



STANDARDS ULTRA PROFESSIONALI

I modelli SHINDAIWA SuperPro si contraddistinguono per gli **standards altamente professionali**. Sono macchine in grado di supportare i professionisti del verde che necessitano di prestazioni eccezionali specialmente sotto sforzo.

Peso contenuto, motori potenti, vibrazioni ridotte e maggiore operatività sono solo alcune delle peculiarità che rendono i modelli SP i migliori della loro categoria.

Determinate condizioni di lavoro esigono **macchine in grado di garantire risultati superiori**, ed è quanto i modelli SP promettono.



MASSIMO COMFORT DI UTILIZZO

I modelli SuperPro sono dotati di motori di nuovissima generazione, una **combinazione rivoluzionaria di potenza e peso contenuto** per assicurare all'utilizzatore il massimo comfort di utilizzo in qualsiasi condizione.



AFFIDABILITÀ E RESISTENZA

I modelli SHINDAIWA SuperPro sono in grado di affrontare anche i lavori più gravosi e impegnativi. Ogni modello SP viene testato in condizioni estreme per garantire all'utilizzatore elevata resistenza e affidabilità nel tempo. Avvio semplificato ed elevate performance restano una costante, anche con il caldo o con il freddo.

Tra le tante caratteristiche dei modelli SP ci sono anche gli ampi serbatoi, che assicurano una maggiore operatività grazie ad un numero ridotto di interruzioni del lavoro. I filtri aria migliori, utilizzano uno speciale sistema in grado di minimizzare il rischio di problemi al motore e prolungano i tempi tra una manutenzione e l'altra.

Scopri i modelli SuperPro SHINDAIWA, tutte le macchine contraddistinte dal simbolo SP hanno le caratteristiche sopra descritte.

ESTENSIONE GARANZIA



ESTENSIONE FINO A 5 ANNI PER IL PRIVATO

I prodotti SHINDAIWA, prima di essere immessi sul mercato, vengono testati in condizioni estreme per assicurare che siano in grado di lavorare in qualsiasi situazione. Così ogni utilizzatore, anche se non usa i prodotti SHINDAIWA a scopo professionale, ha la certezza che il prodotto sia stato progettato e studiato per assolvere agli impieghi più intensivi.

Come ulteriore prova di affidabilità, Yamabiko ha pensato al programma di estensione della garanzia fino a 5 anni per gli utilizzatori privati.



ESTENSIONE FINO A 2 ANNI PER IL PROFESSIONISTA

Yamabiko, da oltre 70 anni, costruisce i propri prodotti affinché siano in perfetta armonia con l'ambiente in cui devono essere utilizzati e con il lavoro che devono svolgere, ed ogni componente della macchina è il più durevole possibile. Le macchine SHINDAIWA sono costruite seguendo i più alti standards qualitativi, per garantire ai professionisti prestazioni elevate senza compromessi.

Come conferma di tale impegno, Yamabiko dà la possibilità agli utilizzatori professionisti di estendere la garanzia fino a 2 anni.

REGISTRAZIONE PRODOTTO SHINDAIWA

Registra la tua SHINDAIWA per richiedere l'estensione di garanzia, è sufficiente inquadrare il **codice QR** oppure cliccare nella sezione 'SUPPORTO' del sito web www.shindaiwa-italia.it



ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

La garanzia non copre danni o difetti dovuti al cattivo uso, all'abuso o all'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti accessorie (lame, catene, nastri, coltelli, dischi, ecc.) e i componenti di normale usura (spazzole, filtri, frizioni, ecc.).

La garanzia non copre inoltre eventuali spese di trasporto, la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero occorrere durante il periodo di garanzia.

La garanzia decade automaticamente se il prodotto risulta manomesso da personale non autorizzato, se sono stati utilizzati ricambi ed accessori non originali, se non sono state rispettate le norme d'uso e di manutenzione riportate nei relativi manuali di corredo consegnati all'atto della vendita.

GARANZIA SHINDAIWA

A man wearing a tan long-sleeved shirt, dark pants, brown work boots, black gloves, safety glasses, and large black headphones with red accents is using a black backpack-style leaf blower. He is standing on a lawn with scattered white petals. The blower has a red trigger and a long, black nozzle. A black shoulder pad with the brand name 'SHINDAIWA' is visible on his right shoulder.

RANZIA
INDAIWA



MOTOSÉC




THE

MOTOSEGHE

Necessiti di una motosega che sia affidabile, durevole e professionale? Le motoseghe SHINDAIWA sono progettate per rendere il tuo lavoro più semplice. Sistemi per ridurre le vibrazioni, semplice accesso al filtro aria, pompa olio automatica e freno catena inerziale sono standard. Yamabiko ha pensato ad ogni necessità dell'utilizzatore.

SISTEMA DI FILTRAGGIO ARIA CENTRIFUGO BREVETTATO

Disponibile nei modelli:
431SX / 731SX



DADI ANTICADUTA

SERBATOIO CARBURANTE TRASLUCIDO


Permette di vedere facilmente la quantità di carburante all'interno del serbatoio.

TENDICATENA AD ACCESSO LATERALE

Tendicatena ad accesso laterale per una rapida regolazione della catena.



SISTEMA DI APERTURA TAPPO FACILITATA CON IMPUGNATURA DI AVVIAMENTO O LEVETTA



G-FORCE



Il sistema G-Force consente di mantenere più pulita l'area in cui alloggia il filtro aria evitando che polvere e detriti si accumulino nel motore, il che significa meno manutenzione e maggior durata.



ABBIGLIAMENTO ANTITAGLIO (DPI) Protezione e sicurezza sul lavoro

La nostra gamma di dispositivi di protezione offre una vasta scelta tra materiali ed attrezzature consone ad ogni impiego. Protezione e comfort sono assicurati per un lavoro sicuro ed efficiente.



MOTOSEGHE DA POTATURA SP



251TS / 251TCS

Motosega da potatura **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)	25.0
Potenza (kW (CV))	1.11 (1.51)
Peso a secco* (Kg)	2.3
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p / 40 / 1/4 / 52
Lunghezza barra applicata (pollici)	10 / 8 *
Canale barra (mm/pollici)	1/3 / 0.050 / 1/1 / 0.043

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



525€ / 575€

La motosega da potatura più piccola e compatta della sua categoria; peso estremamente ridotto ed eccezionale potenza. Per la motosega 251TCS tagli ancora più veloci e precisi con barra carving e catena con spessore da 1.1 mm. Disponibile come optional lo schermo detriti.

- Dotata di anello per Tree Climbing
- Vite di regolazione dell'olio posta nella parte superiore
- Tappi maggiorati per facilitare il rabbocco



MOTOSEGHE DA POTATURA



280TS / 280TCS

Motosega da potatura.

Cilindrata (cc)	26.9
Potenza (kW (CV))	1.07 (1.46)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	3.0
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p./40 / 1/4 / 60
Lunghezza barra applicata (pollici)	10*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



399€ / 455€

Motosega da potatura dotata di potente motore Euro 5 che riduce drasticamente le emissioni di gas di scarico e migliora l'efficienza e l'operatività. La versione 280TCS è dotata di barra carving, garantisce ottime prestazioni e tagli accurati.

- Soft Start per facilitare l'avviamento
- Miglior rapporto peso-potenza
- Sistema di pre-pulizia dell'aria G-FORCE



362TS - 30 / 35

Motosega da potatura da 30" o da 35".

Cilindrata (cc)	35.8
Potenza (kW (CV))	1.5 (2.04)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	3.6
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 47 / 3/8 b.p. / 53
Lunghezza barra applicata (pollici)	12 / 14 *
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



475€ / 495€

Motosega da potatura maneggevole e ben bilanciata. Il design dell'impugnatura è stato studiato per offrire un maggior comfort di utilizzo. Disponibile il modello 362TS-35 equipaggiata con lama da 35 cm.

- Poggiapolsi brevettato
- Angolo di impugnatura maggiorato
- Freno catena aperto per una maggiore visione del taglio



MOTOSEGHE MULTIUSO SP



Motosega multiuso basata sul noto modello 251TS ma con impugnatura posteriore per una migliore manovrabilità. Ineguagliabile rapporto peso-potenza, vibrazioni e consumi contenuti nel rispetto della salute dell'operatore.

- Vite di regolazione dell'olio posta nella parte superiore
- Carter avviamento a maglia stretta
- Supporto per il palmo della mano

251WS

Motosega multiuso **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)	25.0
Potenza (kW (CV))	1.11 (1.51)
Peso a secco*1 (Kg)	2.6
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 / 47
Lunghezza barra applicata (pollici)	12"
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



575€



Motosega multiuso professionale con il miglior rapporto peso-potenza della sua categoria, dotata di potente motore professionale a due tempi da 42.9 cc, estremamente leggera, solo 4.3 Kg.

- Interruttore monostabile
- Sistema di filtraggio aria centrifugo brevettato
- Serbatoio del carburante traslucido

431SX

Motosega multiuso **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)	42.9
Potenza (kW (CV))	2.3 (3.13)
Peso a secco*1 (Kg)	4.3
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 68
Lunghezza barra applicata (pollici)	16"
Canale barra (mm/pollici)	1.3 / 0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



795€



Potente motosega con cilindrata da 50 cc; l'eccezionale rapporto peso-potenza la rende incredibilmente confortevole ed efficiente. Una macchina che saprà soddisfare anche gli utilizzatori più esigenti.

- Carter in magnesio pressofuso
- Manico in alluminio con impugnatura in gomma
- Serbatoio del carburante traslucido

501SX

Motosega multiuso **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)	50.2
Potenza (kW (CV))	2.57 (3.50)
Peso a secco*1 (Kg)	4.7
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 72
Lunghezza barra applicata (pollici)	18"
Canale barra (mm/pollici)	1.3 / 0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



885€



MOTOSEGHE MULTIUSO



Potente motosega multiuso adatta a svolgere diversi tipi di lavoro. Sistema Soft Start per ridurre drasticamente lo sforzo nell'accensione. Un modello leggero e affidabile in grado di soddisfare ogni tipo di utilizzatore, dal privato al professionista.

- Ammortizzatore a molla a 3 punti
- Soft Start per facile avviamento
- Apertura carter cilindro senza utensili

305S

Motosega multiuso.

Cilindrata (cc)	30.5
Potenza (kW (CV))	1.1 (1.5)
Peso a secco*1 (Kg)	4.0
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 53
Lunghezza barra applicata (pollici)	14*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



309€



Modello multiuso caratterizzato dal sistema Starter Automatico che garantisce una fornitura sempre ottimale del carburante in base alla temperatura del motore, avviamento facilitato e dimensioni compatte.

- Starter automatico
- Dimensioni compatte
- Interruttore monostabile

341AC

Motosega multiuso.

Cilindrata (cc)	34.4
Potenza (kW (CV))	1.51 (2.05)
Peso a secco*1 (Kg)	3.8
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 52
Lunghezza barra applicata (pollici)	14*
Canale barra (mm/pollici)	1.1/0.043

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



439€



Motosega multiuso ideale per lavori di sramatura e riduzione legname. La cromatura del cilindro incrementa ulteriormente la durata del motore e l'affidabilità della macchina.

- Cromatura del cilindro
- Oliatore automatico a frizione
- Ideale per lavori di sramatura

362WS

Motosega multiuso.

Cilindrata (cc)	35.8
Potenza (kW (CV))	1.5 (2.04)
Peso a secco*1 (Kg)	3.8
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 53
Lunghezza barra applicata (pollici)	14*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



525€

MOTOSEGHE MULTIUSO



Motosega multiuso leggera e performante con motore stratificato da 41.6 cc adatto ad una moltitudine di impieghi: dalla potatura, al taglio della legna da ardere, agli abbattimenti.

- Apertura tappo facilitata
- Nuovo design filtro d'aria
- Dotata di dadi anticaduta

410S

Motosega multiuso.

Cilindrata (cc)	41.6
Potenza (kW (CV))	1.91 (2.6)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	4.2
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 64
Lunghezza barra applicata (pollici)	15*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



559€



Motosega multiuso ergonomica, leggera e con vibrazioni estremamente contenute per offrire un ottimo confort di utilizzo. Consumi e vibrazioni ridotte.

- Apertura carter filtro aria senza attrezzi
- Versatile ed efficiente
- Serbatoio traslucido

451S

Motosega multiuso.

Cilindrata (cc)	45.0
Potenza (kW (CV))	2.3 (3.13)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	5.0
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 64
Lunghezza barra applicata (pollici)	15*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



599€



Modello multiuso con potente motore da 50.1 cc che garantisce minime emissioni senza sacrificare le prestazioni. Questa motosega si caratterizza per essere versatile, leggera e di facile manutenzione.

- Impugnatura frontale ergonomica
- Interruttore monostabile
- Serbatoio traslucido

493S-45

Motosega multiuso.

Cilindrata (cc)	50.1
Potenza (kW (CV))	2.5 (3.4)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	5.0
Passo catena (pollici) / Maglie catena	0.325 / 72
Lunghezza barra applicata (pollici)	18*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



680€

MOTOSEGHE FORESTALI SP



Motosega professionale con ottimo rapporto peso-potenza e emissioni ridotte nel rispetto della salute dell'ambiente e dell'operatore. Questo modello è perfetto per i professionisti più esigenti.

- Serbatoio traslucido
- Decompressore per un facile avviamento
- Dotato di doppio rampone

601SX

Motosega forestale **SUPERPRO**.

Cilindrata (cc)	59.8
Potenza (kW (CV))	3.24 (4.4)
Peso a secco*1 (Kg)	6.3
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 / 72
Lunghezza barra applicata (pollici)	20*
Canale barra (mm/pollici)	1.5/0.058

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



1.050€



Motosega forestale top di gamma, ideale per lavori di abbattimento anche particolarmente gravosi. Design moderno, ottimo rapporto peso-potenza e prestazioni eccezionali, la macchina ideale per i professionisti. Disponibile modello 731SX-24 con barra da 24".

- Sistema di filtraggio aria centrifugo brevettato
- Apertura con viti Twist Lock
- Tendicatena ad accesso laterale

731SX-20 / 731SX-24

Motosega forestale **SUPERPRO** da 20" o da 24".

Cilindrata (cc)	73.5
Potenza (kW (CV))	4.1 (5.6)
Peso a secco*1 (Kg)	6.7
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 / 72 / 3/8 / 84
Lunghezza barra applicata (pollici)	20 / 24 *
Canale barra (mm/pollici)	1.5/0.058

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



1.350€ / 1.380€





POTATORE TELESCOPICO SP



PT262S Potatore telescopico SUPERPRO.

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza (kW (CV))	1 (1.36)
Peso a secco ^{*1} (Kg)	7.9
Lunghezza massima (mm)	2.716 - 3.675
Passo catena (pollici) / Maglie catena	3/8 b.p. / 44
Lughezza barra applicata (pollici)	12*
Canale barra (mm/pollici)	1.3/0.050

*1 Senza barra e catena * Dotazione standard



870€

Potatore telescopico con motore da 25.4cc per offrire la potenza necessaria ai lavori più impegnativi. L'asta telescopica allungabile fino a 3,7 metri permette di lavorare comodamente senza l'ausilio di scale.

- Albero esterno in fibra di vetro nervato
- Oliatura automatica regolabile
- Doppio filtro aria per impieghi gravosi



2716 - 3675 mm



ACCESSORI



SKMPPAAHHD

Attacco tagliasiepi

Adatto a PT262S

522€



SKM99946400023

Estensione

1,2m

210€





TABELLA TECNICA



		MOTOSEGHE DA POTATURA				MOTOSEGHE MULTIUSO			
		251TS	251TCS	280TS	280TCS	362TS	251WS	431SX	501SX
Cilindrata (cc)		25.0	25.0	26.9	26.9	35.8	25.0	42.9	50.2
Potenza (kW (CV))		1.11/1.51	1.11/1.51	1.07/1.46	1.07/1.46	1.5/2.04	1.11/1.51	2.3/3.13	2.57/3.5
Peso a secco*1 (kg)		2.3	2.3	3	3	3.6	2.6	4.3	4.7
Capacità serbatoio Mix (L)		0.19	0.19	0.24	0.24	0.33	0.19	0.4	0.5
Consumi a massima potenza (L/h)		0.68	0.68	0.68	0.68	0.88	0.68	1.24	1.54
Capacità serbatoio olio (L)		0.14	0.14	0.16	0.16	0.24	0.14	0.27	0.28
Accensione elettronica		C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Sistema di accensione		Soft Start	Soft Start	Soft Start	Soft Start	Soft Start	Soft Start	Soft Start	–
Passo catena (pollici)		3/8 b.p.	1/4	3/8 b.p.	1/4	3/8 b.p.	3/8 b.p.	0.325	0.325
Barra canale (pollici)		0.050 / 0.043	0.050 / 0.043	0.050	0.050	0.050	0.050/0.043	0.050	0.050
Tipo barra		C	C	C	C	C	C	Y	S-V-C
Lunghezza barra applicabile (pollici)		8,10,12	8,10	8,10,12	10	12/14	8/10/12	13/14/16/18	16/18/20
Sistema regolabile di lubrificazione		•	•	•	•	•	•	•	•
Carburatore	Tipo	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana
	Primer	•	•	•	•	•	•	–	–
Sistema antivibrante		•	•	•	•	•	•	•	•
Controllo automatico del minimo		•	•	•	•	•	•	•	•
Vibrazioni (m/s²)	Giornaliere anteriore	3.5	3.5	3.9	3.9	3.8	4.5	3.3	5.2
		4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.6	3.1	5.4
	Rumorosità (dB/A)	110.3	110.3	108	108	110.2	110	113	113.7

*1 Senza apparato di taglio.

		POTATORE
		PT262S
Cilindrata (cc)		25.4
Peso a secco*1 (Kg)		7.9
Potenza (kW (CV))		1.0/1.36
Lunghezza complessiva (mm)		2716-3675
Capacità serbatoio Mix (L)		0.60
Consumi a massima potenza (L/h)		0.61
Carburatore	Tipo	A membrana
	Primer	•
Accensione elettronica		C.D.I.
Sistema asta telescopica		•
Estensione asta opzionale (m)		•
Sistema lubrificazione catena automatico		•
Capacità olio catena (L)		0.20
Rapporto riduzione scatola ingranaggi		1.5
Lunghezza barra applicata* (pollici)		12
Barra canale (pollici)		3/8
Sistema antivibrante		•
Vibrazioni (m/s²)	Giornaliere anteriore	6.2
		7.2
	Rumorosità (dB/A)	108.8

* Dotazione standard

*1 Senza barra e catena



MOTOSEGHE MULTIUSO						MOTOSEGHE FORESTALI	
362WS	305S	341AC	410S	451S	493S-45	601SX	731SX
35.8	30.5	34.4	41.6	45.0	50.1	59.8	73.5
1.5/2.04	1.1/1.5	1.51/2.05	1.91/2.6	2.3/3.13	2.5/3.4	3.24/4.4	4.1/5.6
3.8	4.0	3.8	4.2	5.0	5.0	6.3	6.7
0.32	0.25	0.28	0.35	0.48	0.48	0.65	0.80
0.86	0.68	0.85	1.06	1.19	1.32	1.81	2.33
0.23	0.26	0.23	0.23	0.33	0.33	0.3	0.36
C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Soft Start	Soft Start	Soft Start	Soft Start	Soft Start	Soft Start	-	-
3/8 b.p.	3/8 b.p.	3/8	0.325	0.325	0.325	3/8	3/8
0.050	0.050	0.043	0.050	0.058/0.050	0.050	0.058	0.058
C	C	C	B	Y	B	S	U
12/14/16	8/10/12	12/14/16	15/18	13/15/18/20	13/15/18/20	18/20/24	20/24/28
	-	-	-	•	•	•	•
Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana
•	•	•	•	-	•	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
5.9	4.1	4.1	2.7	2.6	3.5	4.2	4.2
6.3	6.8	5.0	5.3	2.8	3.4	5.2	3.8
109.3	107.7	110.9	109.4	111.9	111.8	113.4	116.9





DECESPU

A person wearing a red and black uniform, a red helmet, and a backpack-mounted engine is using a brush cutter to clear tall grass. The person is viewed from a high angle, and the brush cutter is red and silver. The background is a dense field of tall green grass.

GLIATORI

DECESPUGLIATORI

I decespugliatori SHINDAIWA sono da sempre apprezzati per la loro potenza, il peso contenuto e il comfort di utilizzo ottenuto grazie ad una serie di accorgimenti come le impugnature ergonomiche e l'accensione facilitata.

Per i professionisti e i manutentori è disponibile anche la tecnologia High Torque, che garantisce consumi ridotti e prestazioni incrementate fino al 50% in più rispetto alle macchine tradizionali.

SISTEMA HIGH TORQUE



SHINDAIWA vanta, nella sua gamma decespugliatori, alcune versioni denominate **"High Torque"**. Su tali macchine è installata una coppia conica in grado di apportare **un aumento prestazionale pari al 50% rispetto alle versioni normali.**

I vantaggi generati da tale coppia conica derivano principalmente da un aumento del rapporto di riduzione tra pignone e corona, il quale conferisce un momento torcente di gran lunga superiore.



COPPIA CONICA E MOTORE FISSO

Il BP510S è un modello di decespugliatore a zaino dotato di coppia conica e di un motore fisso ma inclinato. Questo è fissato sul telaio con un'angolazione di 35° e solo il cavo ruota quando l'albero si muove.

Il particolare design riduce lo stress dell'operatore e garantisce un funzionamento confortevole.




IMPUGNATURE AMMORTIZZATE

Le impugnature ergonomiche in gomma offrono una presa sicura e un utilizzo confortevole, riducendo significativamente le vibrazioni trasmesse alla mano dell'operatore.

SISTEMA DI PRE-FILTRAGGIO ARIA

Il filtro dell'aria è in carta; garantisce intervalli di manutenzione più lunghi e una pulizia più semplice rispetto al filtro in feltro.

Il pre-filtro in schiuma tiene polvere e detriti fuori dalle pieghe.



TUBOLARE E ASTA DI TRASMISSIONE PROFESSIONALI CON DIAMETRO MAGGIORATO

Il tubolare di grande diametro, dotato di asta rigida, consente di operare nelle condizioni più difficili, riducendo i tempi di inattività e garantendo resistenza e durata nel tempo.

DECESPUGLIATORI SP



Decespugliatore potente e performante grazie alla coppia conica High Torque che fornisce un ulteriore incremento dell'efficienza e dell'operatività. In caso di erba molto alta e spessa, questa tecnologia è in grado di regolare velocità e potenza senza mettere sotto sforzo la macchina.

- Filtro in carta con pre-filtro in spugna
- Leggero e facile da manovrare
- Sistema antivibrante del motore

T263TXS

Decespugliatore **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (kW (CV))	1.0 (1.36)
Peso a secco ¹ (Kg)	5.6

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
¹Senza apparato di taglio e parasassi



565€



Decespugliatore con cilindrata da 30.5 cc per prestazioni professionali. L'eccezionale rapporto peso/potenza incrementa l'efficienza di lavoro e riduce la fatica dell'operatore. Modello C303TS dotato di impugnatura a "U" per l'utilizzo in zone ampie.

- Area di taglio da 50cm
- Testina Speed Feed in dotazione
- Apertura del carter filtro aria senza utensili

T303TS / C303TS

Decespugliatore **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)	30.5
Potenza* (kW (CV))	1.3 (1.77)
Peso a secco ¹ (Kg)	5.8 / 6.0

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
¹Senza apparato di taglio e parasassi



685€ / 740€



Decespugliatore con potente motore a 4 cicli da 36,3 cc, silenzioso, performante e dai consumi contenuti. Le prestazioni sono incrementate dalla presenza del sistema High Torque. Modello C361T dotato di impugnatura a "U" ideale per un utilizzo anche su superfici sconnesse.

- Serbatoio maggiorato
- Potente motore professionale C4
- Bassa rumorosità e basse emissioni

T361T / C361T

Decespugliatore **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)	36.3
Potenza* (kW (CV))	1.4 (1.9)
Peso a secco ¹ (Kg)	6.1 / 6.3

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
¹Senza apparato di taglio e parasassi



765€ / 820€



DECESPUGLIATORI SP



T410TS / B410TS Decespugliatore SUPERPRO.

Cilindrata (cc)	41.5
Potenza* (kW (CV))	1.8 (2.45)
Peso a secco ¹ (Kg)	8 / 8.7

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
*¹Senza apparato di taglio e parasassi



890€^{} / 975€^{**}**

**** ZAINO ERGO-PRO IN DOTAZIONE CON IL T410TS / B410TS**



Decespugliatore professionale progettato per garantire prestazioni eccellenti, equiparabili a quelle di decespugliatori di cilindrata superiore, senza affaticare l'operatore. Disponibile variante B410TS con impugnatura ad "U" per una maneggevolezza e un comfort senza paragoni.

- Impugnatura ammortizzata su cuscinetti
- Sistema di raffreddamento canalizzato
- Prese d'aria dal carter di avviamento



B510S Decespugliatore SUPERPRO.

Cilindrata (cc)	50.2
Potenza* (kW (CV))	2.16 (2.94)
Peso a secco ¹ (Kg)	9

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
*¹Senza apparato di taglio e parasassi



1.100€^{}**

**** ZAINO ERGO-PRO IN DOTAZIONE CON IL B510S**



Potente decespugliatore con cilindrata da 50.2 cc per lavori particolarmente impegnativi. Sistema filtro aria studiato per garantire una più lunga durata ed efficienza del motore.

- Sistema antivibrante su 4 punti
- Impugnatura ad U robusta e di nuovo design
- Prese d'aria dal carter di avviamento



DECESPUGLIATORI



T226S Decespugliatore.

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza* (kW (CV))	0.7 (0.95)
Peso a secco** (Kg)	4.5

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
**Senza apparato di taglio e parasassi



289€

Il modello più compatto della gamma decespugliatori, il peso contenuto e il sistema Soft Start lo rendono estremamente comodo da usare, ideale per gli utilizzatori privati che devono curare giardini di dimensioni medio-piccole.

- Modello comodo e leggero
- Dotato di Soft Start per avviamento facilitato
- Semplice e maneggevole



T252 Decespugliatore.

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (kW (CV))	0.9 (1.22)
Peso a secco** (Kg)	5.3

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
**Senza apparato di taglio e parasassi



370€

Peso contenuto, straordinaria manovrabilità ed efficienti prestazioni di taglio. Grazie a diversi accorgimenti, come ad esempio il semplice accesso al filtro aria, è una macchina facile e confortevole da utilizzare.

- Ideale per zone medio-ampie
- Prestazioni di taglio ottimali
- Ampia impugnatura



T281TS Decespugliatore.

Cilindrata (cc)	28.1
Potenza* (kW (CV))	0.9 (1.22)
Peso a secco** (Kg)	5.8

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
**Senza apparato di taglio e parasassi



485€

Questo modello con cilindrata da 28.1 cc, è dotato di sistema High Torque, in grado di svolgere lavori impegnativi ottimizzando i tempi di lavoro e incrementando la produttività. Peso contenuto, sistema antivibrante e comfort di utilizzo.

- Soft Start per facile avviamento
- Sistema antivibrante del motore
- Ampiezza di taglio di 42cm



DECESPUGLIATORI



B410S-LW Decespugliatore.

... Da Marzo 2025

Cilindrata (cc)	41.5
Potenza* (kW (CV))	1.8 (2.4)
Peso a secco** (Kg)	8.0

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
**Senza apparato di taglio e parasassi



695€

Modello che rientra nella categoria dei decespugliatori leggeri e maneggevoli. Grazie al sistema Soft Start e al peso ridotto, risulta comodo e pratico da utilizzare.

- Leggero e maneggevole
- Impugnatura ergonomica
- Doppio filtro aria



DECESPUGLIATORI A ZAINO SP



BP302T Decespugliatore a zaino SUPERPRO.

Cilindrata (cc)	30.5
Potenza* (kW (CV))	1.3 (1.77)
Peso a secco ¹ (Kg)	9

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
¹Senza apparato di taglio e parasassi



725€

Decespugliatore a zaino con motore da 30.5 cc. Confortevole nell'utilizzo e dotato di sistema High Torque, garantisce potenza ed efficienza e offre un'ottima operatività di taglio. Questo nuovo modello consente di svolgere il lavoro in modo rapido e accurato.

- Rimozione asta flessibile senza utensili
- Ammortizzatori a molla
- Dotato di borsa porta attrezzi



BP510S Decespugliatore a zaino SUPERPRO.

Cilindrata (cc)	50.2
Potenza* (kW (CV))	2.16 (2.94)
Peso a secco ¹ (Kg)	12

*Con utilizzo di testina originale o consigliata
¹Senza apparato di taglio e parasassi



1.035€

Decespugliatore a zaino, con motorizzazione EURO 5 per garantire una riduzione delle emissioni e dei consumi a fronte di un notevole incremento della potenza generata. Una macchina in grado di stupire i professionisti più esigenti per le sue prestazioni ma anche per l'innovativo design che garantisce un'ottima manovrabilità in ogni condizione di lavoro.

- Zaino confortevole e pratico
- Protezione nel grilletto acceleratore
- Motore fisso per maggiore stabilità



ZAINO.

BP510S

Zaino dotato di borsa porta utensili removibile con riflettore. Il nuovo layout del motore è caratterizzato dal fissaggio sul telaio del motore stesso, ad angolazione di 35° e solo l'albero flessibile ruota quando si esegue l'operazione di sfalcio. Il centro di gravità si sposta quindi più vicino alla schiena dell'operatore. **Questo design, insieme agli ammortizzatori in acciaio, riduce lo stress e l'affaticamento dell'operatore e garantisce un utilizzo confortevole.**



TABELLA TECNICA

		DECESPUGLIATORI					
		T263TXS	T303TS	C303TS	T361T	C361T	T410TS
Tipo impugnatura		L	L	U	L	U	L
Cilindrata (cc)		25.4	30.5	30.5	36.3	36.3	41.5
Peso a secco ¹ (kg)		5.6	5.9	6	6.1	6.3	8
Potenza (kW/hp)		1/1.36	1.3/1.77	1.3/1.77	1.4/1.9	1.4/1.9	1.8/2.45
Lunghezza senza apparato di taglio (mm)		1789	1799	1799	1806	1806	1848
Capacità serbatoio Mix (L)		0.6	0.71	0.71	0.85	0.85	0.69
Consumi massima potenza (L/h)		0.61	0.72	0.72	0.92	0.92	1.05
Sistema accensione		Soft Start	Soft Start	Soft Start	–	–	Soft Start
Carburatore	Tipo	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana
	Primer	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica		C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Asta	Tipo	Asta rigida	Asta rigida	Asta rigida	Asta rigida	Asta rigida	Asta rigida
	Diametro (mm)	7	7	7	7	7	8
Rapporto riduzione scatola ingranaggi		2.07	1.62	1.62	1.62	1.62	2.08
Sistema antivibrante		•	•	•	•	•	•
Rumorosità (dB/A)	Vibrazioni (m/s ²)						
	Giornaliere anteriore	5.4	3.5	3.9	5.8	4.7	3.5
	Giornaliere posteriore	3.0	2.6	2.6	3.9	3.4	5.1
	Livello garantito Lwa	107.7	107	107.7	106.5	107.6	110.6
Apparato di taglio in dotazione		SF400-S	SF400-E	SF400-E	Z5-10125NL		B6-10125NL

¹ Senza apparato di taglio e parasassi.



DECESPUGLIATORI						DECESPUGLIATORI A ZAINO	
B410TS	B510S	T226S	T252	T281TS	B410S-LW	BP302T	BP510S
U	U	L	L	L	U	L	L
41.5	50.2	21.2	25.4	28.1	41.5	30.5	50.2
8.7	9	4.5	5.3	6.4	8.0	9	12
1.8/2.45	2.16/2.94	0.7/0.95	0.9/1.22	0.9/1.22	1.8/2.4	1.3/1.77	2.16/2.94
1848	1835	1760	1780	1797	1837	2758	2828
0.69	0.69	0.4	0.50	0.61	0.69	1.03	1.07
1.05	1.23	0.45	0.60	0.65	1.05	0.72	1.23
Soft Start	Soft Start	Soft Start	–	Soft Start	Soft Start	–	Soft Start
Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana
•	•	•	•	•	•	•	•
C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Asta rigida	Asta rigida	Flessibile	Asta rigida	Asta rigida	Asta rigida	Asta rigida	Asta rigida
8	8	6	7	7	8	7	8
2.08	1.33	1.36	1.36	2.07	1.33	1.62	1.33
•	•	•	•	•	•	•	•
4.5	3.4	4.9	5	3.8	5.3	2.3	5.3
3.4	3.4	5.9	3.5	2.7	4.7	2.8	4.0
110.3	113.2	102.8	104.2	106	112.2	104.3	114
B6-10125NL	3DNB2553	G1-38560NL	Rapid Loader	Rapid Loader	Rapid Loader	Rapid Loader	Z5-10125NL





TAGLIASIE



EPI

TAGLIASIEPI

I tagliasiepi SHINDAIWA sono costruiti per essere confortevoli, ben bilanciati e resistenti. Combinano componenti interne leggere, lame a lunga durata e sistemi di riduzione delle vibrazioni che permettono all'operatore di lavorare anche per lunghi periodi senza affaticarsi e con eccellenti risultati di taglio.



LAME PROFESSIONALI CON DENTI AFFILATI SU TRE LATI

Lame di forma lunga e sottile, nichelate e dal bordo affilato su tre lati per tagli netti e puliti



LAME SERIE "LW"

Le lame dei modelli di tagliasiepi con denominazione "LW" si caratterizzano per la particolare sagomatura dei denti e il loro peso estremamente ridotto.



LAME SERIE "HD"

I modelli di tagliasiepi denominati "HD" sono dotati di lame progettate per garantire una maggiore resistenza, anche in caso di lavori intensivi.





CUSCINETTI A RULLI CON GABBIA

SCATOLA INGRANAGGI CON ACCESSI PER LA MANUTENZIONE

Il foro per il movimento lama e quello per l'ingrassaggio facilitano le operazioni di manutenzione.

Inoltre i componenti di tipo professionale all'interno della scatola degli ingranaggi consentono una maggiore velocità della lama per un taglio netto.



PRESE D'ARIA DI RAFFREDDAMENTO

Le prese d'aria del carter avviamento consentono l'accesso di aria fresca per il raffreddamento del motore.

TAGLIASIEPI AD ASTA SP



AH262SHD

Tagliasiepi ad asta **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (kW (CV))	1.0 (1.36)
Peso a secco* ¹ (Kg)	6.2
Lunghezza lama (mm)	536* ¹
Lunghezza tot. (mm)	1784
Velocità di taglio (tagli/min)	5.000

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto

¹Lama utile di taglio



790€

Potenza, robustezza, durabilità e design silenzioso. Il modello con denominazione "HD" è stato progettato per un utilizzo particolarmente intenso e per i lavori impegnativi, ideale per i professionisti.

- Dotato di lama HD per impieghi gravosi
- Maggiore velocità di taglio
- Con puntale di protezione sulla lama

TAGLIASIEPI AD ASTA



AHS236SLW

Tagliasiepi ad asta **corta.**

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza* (kW (CV))	0.7 (0.95)
Peso a secco* ¹ (Kg)	5.9
Lunghezza lama (mm)	519* ¹
Lunghezza tot. (mm)	1749
Velocità di taglio (tagli/min)	3.900

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto

¹Lama utile di taglio



679€

Tagliasiepi orientabile ultraleggero con nuova motorizzazione, che garantisce potenza ed efficienza nei consumi. I denti della lama sono nickelati e affilati in tre punti per tagli precisi e puliti.

- Scatola ingranaggi alleggerita in Magnesio
- Regolazione angolo di taglio
- Impugnatura morbida



AH236SLW

Tagliasiepi ad asta **lunga.**

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza* (kW (CV))	0.7 (0.95)
Peso a secco* ¹ (Kg)	6.2
Lunghezza lama (mm)	519* ¹
Lunghezza tot. (mm)	2407
Velocità di taglio (tagli/min)	3.900

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto

¹Lama utile di taglio



695€

Modello ultraleggero con motorizzazioni EURO 5, le emissioni e i consumi sono estremamente contenuti. Questa macchina è ben bilanciata per assicurare potenza e precisione, permette di rifinire siepi ampie e alte in modo estremamente comodo.

- Scatola ingranaggi alleggerita in Magnesio
- Supporto lama rigido
- Lama di taglio nickelata con triplo bordo affilato



TAGLIASIEPI SP



HT320S

Tagliasiepi a lama singola **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (kW (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco (Kg)	4.8
Lunghezza lama (mm)	729 ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	4.700

¹Con apparato di taglio e serbatoio vuoto

²Lama utile di taglio



755€



Tagliasiepi monolama progettato per garantire lavori di finitura eccellenti.

La posizione frontale dello scarico mantiene le emissioni lontane dall'operatore, ottimo il confort di utilizzo.

- Foro di manutenzione per movimento lame facilitato
- Maggiore velocità di taglio
- Barra in alluminio ad alta intensità e leggerezza



TAGLIASIEPI



Leggero tagliasiepi bilama adatto per lavori di piccola e media entità, ben bilanciato e semplice da manovrare, prestazioni di taglio accurate grazie all'affidabile motore e alla qualità delle lame.

- Lame affilate su 2 lati per rifiniture uniformi
- Presa d'aria dal carter avviamento
- Leggera e versatile

DH202

Tagliasiepi a doppia lama.

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (kW (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	4.6
Lunghezza lama (mm)	534 ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	3.600

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto

¹Lama utile di taglio



410€



Tagliasiepi pratico ed efficiente, dotato di impugnatura rotante e avviamento facilitato Soft-Start. Il particolare design della scocca permette alle lame di scorrere agevolmente sulla siepe assicurando tagli precisi e senza sbavature.

- Angolo di impugnatura inclinato
- Sistema di sospensione a molla
- Ampio passo dei denti

DH165ST

Tagliasiepi a doppia lama.

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (kW (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	5.1
Lunghezza lama (mm)	639 ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	3.600

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto

¹Lama utile di taglio



659€



Tagliasiepi a doppia lama, con un'efficiente sistema antivibrante. L'impugnatura rotante e l'accensione facilitata rendono ogni lavoro estremamente confortevole.

- Impugnatura rotante
- Sistema di sospensione a molla
- Lame affilate su 2 lati

DH185ST

Tagliasiepi a doppia lama.

Cilindrata (cc)	21.2
Potenza (kW (CV))	0.6 (0.82)
Peso a secco* (Kg)	5.3
Lunghezza lama (mm)	744 ¹
Velocità di taglio (tagli/min)	3.600

*Con apparato di taglio e serbatoio vuoto

¹Lama utile di taglio



669€

TABELLA TECNICA

		TAGLIASIEPI AD ASTA			
		AH262SHD	AHS236SLW	AH236SLW	
Cilindrata (cc)		25.4	21.2	21.2	
Peso a secco (kg)		6.5	5.9	6.2	
Potenza (KW/hp)		1/1.36	0.7/0.95	0.7/0.95	
Capacità serbatoio Mix (L)		0.6	0.44	0.44	
Consumi massima potenza (L/h)		0.61	0.45	0.45	
Sistema accensione		Soft Start	Soft Start	Soft Start	
Carburatore	Tipo	Membrana	Membrana	Membrana	
	Primer	•	•	•	
Accensione elettronica		C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	
Impugnatura rotante		–	–	–	
Sistema antivibrante		•	•	•	
Sistema di taglio	Tipo lama (mm)	Doppia lama	Doppia lama	Doppia lama	
	Lunghezza (mm)	536	519	519	
	Passo (mm)	35	30	30	
Rapporto riduzione scatola ingranaggi		4.6	5.63	5.63	
Velocità di taglio (tagli/min)		5000	3900	3900	
Agenti	Vibrazioni (m/s ²)	Giornaliere anteriore	7.3	5.1	4.6
		Giornaliere posteriore	7.1	4.8	3.7
	Rumorosità (dB/A)	Livello garantito Lwa	109.9	107.2	107.6



TAGLIASIEPI			
HT320S	DH202	DH165ST	DH185ST
21.2	21.2	21.2	21.2
4.8	4.6	5.1	5.3
0.6/0.82	0.6/0.8	0.6/0.82	0.6/0.82
0.39	0.39	0.39	0.39
0.40	0.44	0.40	0.40
Soft Start	–	Soft Start	Soft Start
A membrana	Membrana	Membrana	Membrana
•	•	•	•
C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
–	•	•	•
•	•	•	•
Singola	Doppia lama	Doppia lama	Doppia lama
729	534	639	744
35	35	35	35
4.6	5.88	5.75	5.75
4700	3600	3600	3600
5.9	6.4	3.6	3.9
4.4	9.7	4.8	4.8
108	107.5	106.6	106.3





SOFFIATO

A close-up, low-angle shot of a person's hand reaching into a large pile of fallen autumn leaves. The leaves are in various stages of decay, showing shades of brown, tan, and yellow. In the background, several trees with green and yellowing foliage stand in a park-like setting. A building with a window is visible through the trees. The lighting is warm, suggesting late afternoon or early morning. The overall mood is peaceful and seasonal.


ORI

SOFFIATORI

I soffiatori SHINDAIWA sono ideali per chi richiede potenza, prontezza e durata. Foglie, erba secca, detriti non sono assolutamente un problema grazie all'affidabilità e alle prestazioni delle macchine SHINDAIWA. La gamma è in grado di soddisfare tanto le esigenze professionali quanto le richieste degli utilizzatori privati.



CONTROLLO DELLA ROTAZIONE



Riduce lo sforzo richiesto per evitare che il soffiatore ruoti in direzione delle gambe dell'operatore (come la maggior parte dei modelli portatili). L'effetto rende il soffiatore più maneggevole e riduce lo stress sul braccio dell'operatore.

SISTEMA EZ-LOCK & POSI-LOCK



La funzione EZ Lock consente di collegare e scollegare il tubo del soffiatore in modo rapido e sicuro.

Il sistema Posi-Lock assicura un collegamento perfetto delle sezioni del tubo.



SCHIENALE VENTILATO

Schienale ergonomico con sistema di ventilazione permette il raffreddamento del motore e garantisce un facile utilizzo, riducendo il sudore e l'affaticamento dell'operatore.



APERTURA FACILITATA DEL FILTRO ARIA

Coperchio filtro dell'aria apribile senza utensili, questo permette una rapida manutenzione ed una facile pulizia del filtro senza compromettere il lavoro.



DOPPIA GRIGLIA DI PROTEZIONE

La doppia griglia di protezione delle ventole protegge il motore e impedisce il blocco del flusso di aspirazione anche nel caso in cui l'operatore vada ad appoggiarsi al soffiatore.

SOFFIATORI SP



Questo soffiatore professionale è estremamente leggero. Il più potente di questa categoria. Progettato con caratteristiche che garantiscono un notevole incremento della produttività. Maneggevole e confortevole grazie alla doppia impugnatura e ad un efficiente sistema antivibrante.

- Dotato di maniglia secondaria
- Impugnatura in gomma
- Anello antiusura in metallo

EB262

Soffiatore portatile SUPERPRO.

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (kW (CV))	0.9 (1.22)
Volume aria max (m³/h)*	774
Velocità aria max (m/sec)*	76.7
Forza soffiante (N)	15.8
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	104.6
Peso a secco*1 (Kg)	4.4

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2

*1Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante



419€

SOFFIATORI



Soffiatore a mano dalle straordinarie capacità soffianti, leggero e pratico nell'utilizzo permette di effettuare accurate pulizie di aree verdi in modo rapido.

- Doppia griglia di protezione
- Dotato di controllo rotazionale
- Peso ridotto

EB252

Soffiatore portatile.

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (kW (CV))	0.9 (1.22)
Volume aria max (m³/h)*	768
Velocità aria max (m/sec)*	76.2
Forza soffiante (N)	15.8
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	106
Peso a secco*1 (Kg)	3.9

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2

*1Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante



319€



Modello di soffiatore-aspiratore-tritratore estremamente versatile dotato di tre lame in acciaio temperato in grado di sminuzzare grossi cumuli di foglie che possono essere raccolte nel sacco in dotazione.

- Taglierina asimmetrica
- Tubi per soffiatore in dotazione
- Acceleratore Cruise Control

EBS256S

Soffiatore/Aspiratore/Tritratore.

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza* (kW (CV))	0.8 (1.1)
Volume aria max (m³/h)*	600
Velocità aria max (m/sec)*	84.9
Forza soffiante (N)	12.7
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	102.6
Peso a secco*1 (Kg)	5.8

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2

*1Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante



430€





SOFFIATORI A ZAINO SP



Soffiatore spalleggiato estremamente potente, ideale per i professionisti che devono affrontare lavori di pulizia particolarmente gravosi, adatto per la cura di zone di ampie dimensioni. Dotato di efficiente sistema antivibrante e schienale ventilato per garantire un utilizzo confortevole.

- Schienale ventilato
- Impugnatura con poggia palmo
- Fissaggio tubo Posi Loc

EB770

Soffiatore a zaino **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)	63.3
Potenza* (kW (CV))	3.1 (4.2)
Volume aria max (m ³ /h)*	1284
Velocità aria max (m/sec)*	104.6
Forza soffiante (N)	33.2
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	108.6
Peso a secco* ¹ (Kg)	11.3

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2

¹Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante



810€



NEW

Soffiatore a zaino con un potente motore da 79.9cc, in grado di generare una forza soffiante pari a 41.4N, ideale per professionisti. Dotato di schienale ventilato con otturatore rimovibile e spillacci resistenti, garantisce il massimo comfort all'operatore.

- Grande filtro d'aria e filtro a doppio stadio
- Schienale ventilato con otturatore rimovibile
- Poggiapiedi riposizionato

EB790RT

Soffiatore a zaino **SUPERPRO.**

...Da Settembre 2025

Cilindrata (cc)	79.9
Potenza* (kW (CV))	3.5(4.76)
Volume aria max (m ³ /h)*	1434
Velocità aria max (m/sec)*	108.9
Forza soffiante (N)	41.4
Peso a secco* ¹ (Kg)	11.8

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2

¹Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante



940€



Soffiatore a zaino dalle capacità soffianti senza eguali, dotato di un potente motore da 79.9 cc in grado di generare una forza soffiante pari a 44N. Peso contenuto e massimo comfort di utilizzo grazie anche ad alcune peculiarità quali il Cruise Control, gli spillacci imbottiti, lo schienale ventilato e l'accesso al filtro aria senza bisogno di utensili.

- Dotato di 5 molle antivibranti
- Serbatoio di grandi dimensioni
- Manutenzione senza utensili.

EB810

Soffiatore a zaino **SUPERPRO.**

Cilindrata (cc)	79.9
Potenza* (kW (CV))	4.2 (5.7)
Volume aria max (m ³ /h)*	1819
Velocità aria max (m/sec)*	94.5
Forza soffiante (N)	44.4
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	114
Peso a secco* ¹ (Kg)	11.9

*Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2

¹Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante



995€

SOFFIATORI A ZAINO



EB600RT Soffiatore a zaino.

Cilindrata (cc)	58.2
Potenza* (kW (CV))	2.1 (2.85)
Volume aria max (m³/h)*	882
Velocità aria max (m/sec)*	96.4
Forza soffiante (N)	22
Livello rumorosità Lwa (dB/A)	105
Peso a secco ¹ (Kg)	10.3

Prestazioni professionali per questo modello di soffiatore a zaino. Design studiato per ridurre la fatica dell'operatore: zaino con sistema di ventilazione ed efficiente sistema antivibrante.

- Impugnatura in gomma
- Anello antiusura in metallo
- Telaio a 'L' per maggiore resistenza



675€



TABELLA TECNICA

		SOFFIATORI A MANO		
		EB262	EB252	EBS256S
Cilindrata (cc)		25.4	25.4	25.4
Peso a secco* (kg)		4.4	3.9	5.8
Potenza*1 (KW/hp)		0.9/1.22	0.9/1.22	0.8/1.09
Capacità serbatoio Mix (L)		0.6	0.55	0.47
Consumi massima potenza (L/h)		0.65	0.52	0.57
Volume aria max (m ³ /h)*1		774	768	600
Velocità aria m/s*1		76.2	76.2	84.9
Forza soffiante (N)		15.8	15.8	12.7
Sistema accensione		–	–	ES-Start
Carburatore	Tipo	Membrana	Membrana	Membrana
	Primer	•	•	•
Rapporto riduzione scatola ingranaggi		C.D.I	C.D.I	C.D.I
Sistema antivibrante		•	•	•
Tubo di aspirazione	Diametro interno (mm)	–	–	104
	Lunghezza (mm)	–	–	908
Agenti	Vibrazioni (m/s ²)	Giornaliere anteriore	–	5.1
		Giornaliere posteriore	6.6	9.9
	Rumorosità (dB/A)	Livello garantito Lwa	104.9	105.8

* Con il serbatoio vuoto ed il tubo soffiante

*1 Dato misurato secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2



SOFFIATORI A ZAINO

EB770	EB790RT	EB810	EB600RT
63.3	79.9	79.9	58.2
11.3	11.8	11.9	10.3
3.1/4.2	3.5/4.76	4.2/5.7	2.1/2.86
2.02	1.89	2.56	1.84
1.87	N.D.	2.18	1.03
1284	1434	1819	882
104.6	108.9	94.5	96.4
33.2	41.4	44.4	22
-	-	-	-
Membrana	Membrana	Membrana	Membrana
•	•	•	•
C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I
•	•	•	•
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2.8	-	2.4	3.1
108.6	-	114.3	105.3





ALTRE MA

A person is using a shovel to dig in a dirt area. The shovel is positioned on the left side of the frame, and a cloud of dust or soil is being kicked up from the digging site. The background is a dense, lush green forest with many trees and foliage. The ground is light-colored dirt and gravel.

ACCHINE

MACCHINA MULTIFUNZIONE SP

ATTACCO TESTINA A FILO

MTA-TB
185€



ATTACCO TAGLIASIEPI CORTO

MTA-AHSHD
460€



ATTACCO TAGLIASIEPI

MTA-AHHD
515€



ATTACCO POTATORE

MTA-PP/S
305€

ATTACCO ZAPPETTA

MTA-TC
390€



ATTACCO TAGLIABORDI

MTA-LE/S
210€



ATTACCO SPAZZOLATRICE

MTA-PS
560€




Il sistema connettore del multifunzione Shindaiwa offre un aggancio rapido ed efficace tra la macchina e i vari attacchi.



ASTA ESTENSIONE 90 CM

MTA3EXT
79€

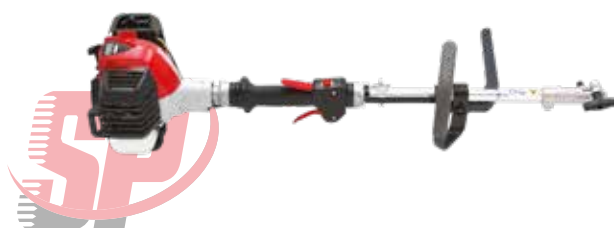

M262S

Macchina multifunzione **SUPERPRO**.

Cilindrata (cc)	25.4
Potenza (Kw (CV))	1.0 (1.36)
Lunghezza (mm)	1038
Peso a secco* (Kg)	4.8

*Con il serbatoio vuoto



510€

Modello multifunzione con potente motore da 25.4 cc. Versatilità e praticità, grazie al sistema connettore rapido che consente di innestare 8 diversi attacchi per un'ampia varietà di utilizzi.

- Sgancio rapido
- Impugnatura ammortizzata
- Doppio filtro d'aria



MOTOTRONCATRICE



PROTEZIONE MOBILE




TENDICINGHIA DI FACILE ACCESSO



VALVOLA DI DECOMPRESSIONE

SISTEMA FILTRAGGIO A 4 STADI

Protegge il motore dalle polveri più sottili

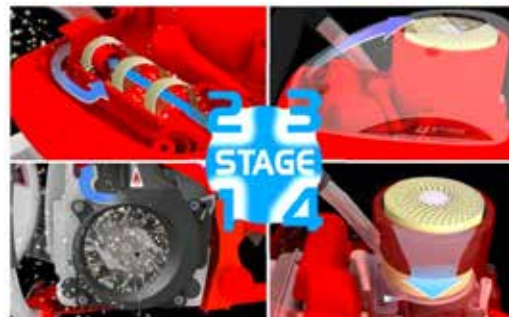

INTERRUTTORE A PULSANTE

KIT ACQUA DI SERIE

- Dotata di sistema di filtraggio aria a 4 stadi
- Cromatura speciale del cilindro per prevenire l'usura
- Possibilità di montare il disco da entrambi i lati

EC741S*

Mototroncatrice a scoppio.

Cilindrata (cc)	73.3
Potenza (Kw (CV))	3.2 (4.35)
Peso a secco*1 (Kg)	10.7
Diametro disco max.(mm)	350
Interno disco (mm)	20

*Unità senza disco



1.550€

*Disco non fornito assieme al corpo macchina

SKACWT7410

Carrello per mototroncatrice

- Con serbatoio acqua
- Controllo acceleratore sull'impugnatura

1.220€





shindaiwa

EC741s



TABELLA TECNICA

ATTACCHI PER MULTIFUNZIONE M262S

		TESTINA A FILO	TAGLIASIEPI	TAGLIASIEPI ORIENTABILE	TAGLIABORDI	ZAPPETTA	POTATORE	SPAZZOLATRICE	
Codice		MTA-TB	MTA-AHHD	MTA-AHSHD	MTA-LE/S	MTA-TC	MTA-PP/S	MTA-PS	
Lunghezza (mm)		815	1637	966	787	907	1451	797	
Peso a secco (Kg)		1.5	2.6	2.1	2.4	2.3	2.25	5.3	
Velocità dell'aria con condotto soffiatore (m/s)		–	–	–	–	–	–	–	
Rapporto riduzione scatola ingranaggi (mm)		1.36	4.6	4.6	2.07	42.75	1.5	42.75	
Lunghezza lama (mm)			536	536			3/8" b.p. 1.3 25 cm / 39M		
Agenti	Vibrazioni (m/s ²)	Giomallere anteriore	4	8.4	7.8	2.6	5	2.7	4.7
		Giomallere posteriore	5.6	5.9	6.9	4.3	6	2.6	4.6
	Rumorosità (dB/A)	Livello garantito Lwa	107	108.8	108	106.3	108.8	110	105.7



MULTIFUNZIONE**M262S**

Cilindrata (cc)	25.4	
Peso a secco (kg)	4.8	
Potenza (kW (CV))	1.0/1.36	
Capacità serbatoio Mix (L)	0.6	
Consumi a massima potenza (L/h)	0.61	
Lunghezza (mm)	1038	
Carburatore	Tipo	A membrana
	Primer	•
Accensione elettronica	C.D.I.	
Sistema antivibrante	•	

MOTOTRONCATRICE**EC741S**

Cilindrata (cc)	73.5		
Peso a secco ¹⁾ (kg)	10.7		
Potenza (kW/hp)	3.2/4.35		
Capacità serbatoio Mix (L)	0.7		
Consumi massima potenza (L/h)	2.1		
Diametro disco max. (mm)	350		
Interno disco (mm)	22/25.4		
Carburatore	Tipo	Membrana	
	Primer	•	
Accensione elettronica	C.D.I.		
Agenti	Vibrazioni (m/s ²)	Giornaliere anteriore	5.2
		Giornaliere posteriore	4.4
		Livello garantito Lwa	112





ABBIGLIA



AMMENTO

ABBIGLIAMENTO ANTITAGLIO



GIACCA ANTITAGLIO CLASSE 1 SDK PLUS

Giacca antitaglio in Classe 1, realizzata con due diversi tessuti per un maggior comfort di utilizzo.

Protezioni antitaglio nel lato anteriore e sulle braccia.
UNI EN 381 / 11 - Peso: 1,7 Kg nella taglia "M"

SKASG1140 (01-06)

S (42-44) - M (46-48) - L (50-52) - XL (54-56) - XXL (58-60) - XXXL (62/64)

249,00€



PANTALONE ANTITAGLIO CLASSE 1 SDK PLUS

Pantalone antitaglio Classe 1 realizzato in collaborazione con Siggì, progettato appositamente per i Tree Climber.

Leggero, comodo ed elasticizzato, per vestire come una seconda pelle senza interferire con l'imbracatura.

Realizzato con materiali di altissima qualità, in grado di garantire grande comfort di utilizzo, robustezza e protezione, la scelta ideale per i professionisti esigenti.

SKASG1110 (00-05)

XS (38-40) - S (42-44) - M (46-48) - L (50-52) - XL (54-56) - XXL (58-60)

439,00€

CORDURA®: Materiale robusto, leggero e durevole, questo tessuto è realizzato per affrontare anche le sfide più ardue.

Resistente agli strappi, agli sfregamenti e alle abrasioni.

3XDRIY®: Speciale tessuto idrorepellente e antimacchia.

Il lato interno del tessuto assorbe l'umidità e la distribuisce rapidamente.

I tessuti trattati con il finissaggio 3XDRIY si asciugano velocemente e le macchie, sul lato esterno del tessuto sono quasi invisibili.

L'umidità vicina al corpo viene immediatamente evaporata, mantenendo l'utilizzatore asciutto e favorendo la funzione di raffreddamento naturale del corpo.

SCHOELLER®: Tessuto prodotto in Svizzera, altamente funzionale ed elastico, per assicurare il massimo comfort di utilizzo.

CERTIFICAZIONE: UNI EN 381 / 5 - TIPO A

PESO: 1,3 Kg nella taglia "M"

DETTAGLI TECNICI

TESSUTO 1: Tessuto Navetta 65% Poliestere, 35% Cotone 195 g/mq

TESSUTO 2: Tessuto Ripstop Strech 95% Nylon, 5% Spandex 175 g/mq

TESSUTO 3: Tessuto Rinforzo 100% Poliestere 185 g/mq



PANTALONE ANTITAGLIO CLASSE 1 SDK

Sulla parte anteriore di entrambe le gambe una protezione di 180° più 5 cm sulla parte inferiore della gamba destra e 5 cm sulla parte esterna della gamba sinistra.

UNI EN 381 / 5 - TIPO A - Peso: 1,5 Kg nella taglia "M"

SKASG1180 (01-05)

S (42-44) - M (46-48) - L (50-52) - XL (54-56) - XXL (58-60)

172,00€

PANTALONE ANTITAGLIO CLASSE 2 SDK PLUS

TIPO B: Simile al modello in Classe 1, ma con 5 cm in più di protezione sulla parte inferiore della gamba sinistra. UNI EN 381 / 5 (Fino ad esaurimento scorte).

TIPO A: Nuova normativa UNI EN ISO 11393-2:2019

Peso: 1,9 Kg nella taglia "M"

SKASG11 (4244/4648/5052/5456/5860)

S (42-44) - M (46-48) - L (50-52) - XL (54-56) - XXL (58-60)

265,00€



GAMBALE ANTITAGLIO

Nuovo gambale antitaglio in Classe 1 con pratiche tasche per gli utensili e chiusura con clip per un maggior comfort.

Certificazione UNI EN ISO 11393-2:2019 / CLASSE 1-20 m/s TIPO B

SKASG201630 - M/L

SKASG201631 - XL/XXL

155,00€

MANICOTTO ANTITAGLIO SDK PLUS

Manicotti antitaglio realizzati con materiali di altissima qualità per garantire comfort di utilizzo e protezione ad entrambe le braccia.

Test effettuati fino a 20 m/s

SKASG113020 Manicotto sinistro

SKASG113021 Manicotto destro

Taglia unica

47,00€ cad.

ABBIGLIAMENTO ANTITAGLIO



KASK

SANITIZED®: Il trattamento Sanitized® agisce come deodorante interno contrastando lo sviluppo di cattivi odori. Grazie alla sua funzione igienica previene efficacemente la proliferazione batterica aumentando la freschezza e il comfort del tessuto dell'imbottitura interna a contatto con la pelle.

2DRY: Il tessuto dell'imbottitura interna che riveste fascia giro testa e disco centrale è in materiale 2DRY altamente tecnologico e dal massimo comfort. Asciuga molto rapidamente, favorendo l'espansione e la dispersione dell'umidità verso l'esterno e lasciando al corpo la sensazione di una piacevole freschezza.

VISIERA: MATERIALE: Acciaio e polipropilene - 42g

CERTIFICAZIONE: EN 1731F - ANSI Z87.1/ CSA Z94.3
TRASMISSIONE DELLA LUCE: 82-85,5%

LENTE: 185mm

ELMETTO COMPLETO SHINDAIWA

SKA701370 ELMETTO SAFETY COMPLETO
195,00€

ELMETTO SHINDAIWA

SKA701300 ELMETTO SAFETY
90,00€

KIT ELMETTO SHINDAIWA

SKA701310 KIT ELMETTO*
110,00€

* ELMETTO ESCLUSO, IL KIT SI COMPONE DI:

- Visiera a rete metallica e cuffie antirumore.
- Cuffie SC2 yellow EN 352-3 (NRR > 26-30 dB).
- Supporto visiera e adattatori attacco a baionetta.

DETTAGLI TECNICI

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
(fissata alla calotta esterna senza l'ausilio di rivetti metallici)
TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 63 cm
OMOLOGAZIONE: EN 397
CATEGORIA DPI: III

Il presente casco è stato omologato per l'industria, certificato secondo la normativa EN 397. È conforme ai requisiti aggiuntivi di cui ai punti 4.2.1 "assorbimento urti", 4.2.2 "penetrazione", 4.2.4 "efficacia del sistema di ritenuta" della norma EN12492:2012. Soddisfa i requisiti della normativa ai punti: Certificato CE.

ACCESSORI COMPATIBILI

	Cuffie arancio >31 dB	Cuffie giallo 26-30 dB	Cuffie verde < 26 dB	Adattatore a baionetta	Set viti per visiera	Visiera trasparente c/viti	Visiera a rete	Supporto visiera a rete	Protezione nucale UV
Codice	WHP00001.203	WHP00001.202	WHP00001.205	WAC00003	SKAWAC00005	WI00002.015	WI00006.000	WI00005	SKAWAC00020
	56,00 €	49,00 €	40,00 €	10,00 €	7,50 €	45,00 €	39,00 €	22,00 €	25,00 €



ELMETTO FORESTALE COMPLETO

Casco di protezione completo di visiera e cuffia, regolabile, particolarmente indicato per il lavoro forestale.

Certificazione EN352-3 EN1731 EN397.

SKA701324

TAGLIA UNICA

36,00€



VISIERA ELMETTO FORESTALE

Visiera completa per elmetto forestale compatibile con l'articolo SKA701324.

SKA701320

TAGLIA UNICA

11,00€



MANICOTTI ANTITAGLIO

Manicotto antitaglio con protezione mano destra e mano sinistra.

Comodo e adatto per il lavoro forestale.

SKA20163020

TAGLIA UNICA

55,00€



GUANTI ANTITAGLIO SDK

Guanti Classe 1 (20 m/s) con antitaglio mano sinistra e protezione mano destra.

Tessuto elastico con inserti.

Certificazione EN381-7 EN388

SKA201631

09-11

34,00€



ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

.....



MAGLIA TECNICA MANICHE CORTE

Maglia tecnica con maniche cortea. Tessuto stretch. Colore nero.

SKA130182 (46-54) - S-XXL
28,00€



MAGLIA TECNICA MANICHE LUNGHE

Maglia tecnica con maniche lunghe e zip corta. Tessuto stretch. Colore nero.

SKA130183 (46-50) - S-L
49,00€



GILET SDK PLUS

Gilet in jersey e tessuto traspirante con tasca pronto soccorso.

SKA201110 (01-05) - S-XXL
88,00€



PANTALONE PROTETTIVO SDK PLUS

Pantalone robusto e resistente con tasca per l'inserimento dei parastinchi.

SKA201150 (01-05) - S-XXL
68,00€





ZAINO ERGO PRO SDK

Imbragatura per decespugliatori a "U" con regolazioni multiple.

SKAC062000621

TAGLIA UNICA

102,00€



VISIERA CON CUFFIE SDK

Visiera protettiva con cuffia, regolabile. Certificazione EN166 EN352-1.

SKAC9500480

TAGLIA UNICA

39,00€



ACCESSORIO VISIERA

Accessorio visiera compatibile con l'articolo SKAC9500480.

SKA701315

TAGLIA UNICA

7,00€



GUANTI DA LAVORO SDK

Guanti in pelle "fiore" con cuscinetti di rinforzo nel palmo e tessuto elastico poliestere sul dorso.

SKA201701 (08-12)

S-XXL

18,00€



CUFFIE PROTETTIVE

Cuffie protettive Shindaiwa regolabili. Certificazione EN352-1/93

SKA629

TAGLIA UNICA

9,00€



OCCHIALI PROTETTIVI

Occhiali protettivi. Certificazione EN166.

SKA1922

TAGLIA UNICA

10,00€



ABBIGLIAMENTO DA NEGOZIO

.....



GIACCA SOFTSHELL

Giacca sportiva nera con tecnologia CLIMAPROTECT. Maniche e cappuccio staccabili.

SKA130141

46-60

Prezzo su richiesta



PANTALONE TECNICO

Tessuto elasticizzato 98% cotone canvas e 2% elasthan, molteplici tasche. Colore grigio scuro.

SKAPANT19

S-XXL

Prezzo su richiesta



PANTALONE BERMUDA

Tessuto 95% cotone e 5% elasthan con elastico in vita e molteplici tasche. Colore grigio scuro.

SKABERMUDA22

M-XXL

Prezzo su richiesta



GIUBBINO SHINDAIWA

Giubbino antivento con cappuccio di colore nero.

SKAGIUBBINO22

S-XXL

Prezzo su richiesta



POLO MANICHE CORTE

Polo manica corta 100% cotone, tre bottoni, vestibilità medium. Colore nero.

SKAPOLOMC17

M-XXL

Prezzo su richiesta



POLO MANICHE LUNGHE

Polo maniche lunghe 100% cotone, tre bottoni, maniche con polsini. Colore nero.

SKAPOLOML21

M-XXL

Prezzo su richiesta



PILE ROSSO CON ZIP

Felpa in pile con logo cucito, maniche lunghe con polsini elastici. Colore rosso.

SKAPILE2020

M-XXL

Prezzo su richiesta





ACCESSO



shindaiwa

731sx

ORI

TIPI DI CATENA E CARATTERISTICHEE

PASSO	CANALE				TIPO TAGLIENTE	MAGLIA MOTRICE		
	.043	.050	.058	.063				
1/4	D14 MICRO	-	-	-	Semi Chisel	?	Bumper	
	D14S	-	-	-	Semi Chisel	?	No Bumper	
	-	S25D	-	-	Semi Chisel	?	Bumper	
3/8 b.p.	SE1SD	-	-	-	Chamfer Chisel	?	Bumper	
	-	SE3LD	-	-	Semi Chisel	?	No Bumper	
	-	SE3SD	-	-	Semi Chisel	?	Bumper	
.325	-	SG3D	SG5D	SG6D	Semi Chisel	?	Bumper	
	-	SG3CD	SG5CD	SG6CD	Chisel	?	Bumper	
	-	SG30D	-	-	Semi Chisel	?	Bumper	
3/8	-	SD3D	SD5D	SD6D	Semi Chisel	?	Bumper	
	-	SD3CD	SD5CD	SD6CD	Chisel	?	Bumper	



PASSO	mm	
D / S	1/4"	12.8
SG	.325"	16.7
SE	3/8" b.p.	19.2
SD	3/8"	19.2
SF	.404"	20.6

SPESSORE/CANALE	mm	
4	.043"	1.1
0	.050"	1.3
8	.058"	1.5
3	.063"	1.6



FOTO CATENA	ANGOLO	ANGOLO AFFILATURA	SPESSORE DI TAGLIO	DIAMETRO LIMA
	30°	4°	0.65 mm	3.2 mm
	30°	4°	0.65 mm	3.5 mm
	30°	4°	0.65 mm	4.0 mm
	30°	4°	0.65 mm	4.0 mm
	30°	4°	0.65 mm	4.0 mm
	30°	4°	0.65 mm	4.0 mm
	30°	4°	0.65 mm	4.8 mm
	27°	4°	0.65 mm	4.8 mm
	27°	5.5°	0.65 mm	4.8 mm
	30°	5°	0.65 mm	5.5 mm
	27°	5°	0.65 mm	5.5 mm



LAME E CATENE

LAME GUIDA SHINDAIWA


Codice	Lunghezza	Canale	Passo	N° maglie	Produttore/Note	Attacco	Prezzo
SKA20C43SL	8" 20 cm	.043" 1,1mm	1/4	M 52	DIATOP	C	65,00€
SKA25HA460CL	10" 25 cm	.043" 1,1mm	1/4	M 60	DIATOP	C	72,00€
SKA20C50SLDS	8" 20 cm	.050" 1,3mm	1/4	M 52	DIATOP	C	54,00€
SKA25CSDKE	10" 25 cm	.050" 1,3mm	1/4	M 60	TSUMURA	C	82,00€
SKA35S9052SA	14" 35 cm	.043" 1,1mm	3/8 b.p.	M 52	TSUMURA	C	40,00€
SKAX121000280	10" 25 cm	.050" 1,3mm	3/8 b.p.	M 39	X ATTACCO MTA-PP/S	C	34,00€
SKA25RCSDE	10" 25 cm	.050" 1,3mm	3/8 b.p.	M 40	TSUMURA	C	25,00€
SKAX122000330	12" 30 cm	.050" 1,3mm	3/8 b.p.	M 44	X PT266	C	30,00€
SKA30RC50M	12" 30 cm	.050" 1,3mm	3/8 b.p.	M 47	TSUMURA	C	23,00€
SKA35RC50M	14" 35 cm	.050" 1,3mm	3/8 b.p.	M 53	TSUMURA	C	30,00€
SKA38LRY50D	15" 38 cm	.050" 1,3mm	.325	M 64	DIATOP	Y	39,00€
SKA40R2068ML	16" 40 cm	.050" 1,3mm	.325	M 68	DIATOP	Y	89,00€
SKA45S9572ML	18" 45 cm	.050" 1,3mm	.325	M 72	BLOUNT	B	60,00€
SKA45R2072AL	18" 45 cm	.050" 1,3mm	.325	M 72	DIATOP	Y	101,00€
SKA50R2080AL	20" 50 cm	.050" 1,3mm	.325	M 80	DIATOP	Y	130,00€
SKA38S2164ML	15" 38 cm	.058" 1,5mm	.325	M 64	DIATOP	Y	40,00€
SKA40RX58B	16" 40 cm	.058" 1,5mm	.325	M 66	OREGON	C	47,00€
SKA40R2168A	16" 40 cm	.058" 1,5mm	.325	M 68	DIATOP	V	72,00€
SKA45R2172A	18" 45 cm	.058" 1,5mm	.325	M 72	DIATOP	V	85,00€
SKA45S2172ML	18" 45 cm	.058" 1,5mm	.325	M 72	DIATOP	Y	48,00€
SKA50RX58B	20" 50 cm	.058" 1,5mm	.325	M 78	OREGON	C	56,00€
SKA45RS58D	18" 45 cm	.058" 1,5mm	3/8	M 64	DIATOP	S	76,00€
SKA50RS58D	20" 50 cm	.058" 1,5mm	3/8	M 72	DIATOP	S	84,00€
SKA50R7372	20" 50 cm	.058" 1,5mm	3/8	M 72	DIATOP	U	104,00€
SKA60RS58D	24" 60 cm	.058" 1,5mm	3/8	M 84	SUGIHARA	S	97,00€
SKA60R7384	24" 60 cm	.058" 1,5mm	3/8	M 84	DIATOP	U	119,00€
SKA70R7392	28" 70 cm	.058" 1,5mm	3/8	M 92	DIATOP	U	140,00€



KIT LAMA-CATENA SHINDAIWA

SKA38RY95VP	15" 38 cm	.050" 1,3mm	.325	M 64	SUGIHARA	Y	44,00€
SKA45RX5873DP	18" 45 cm	.058" 1,5mm	3/8	M 68	OREGON	C	79,00€



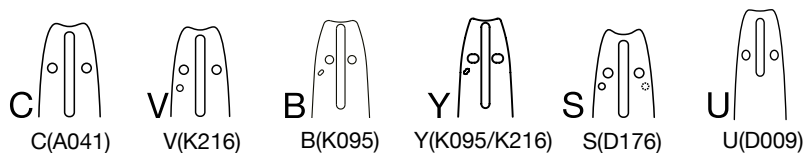

* Le barre con attacco di tipo Y sono compatibili i modelli che montano gli attacchi B o V.

LAME GUIDA

Codice	Lunghezza	Canale	Passo	N° maglie	Produttore/Note	Attacco	Prezzo
SKA081152RN	8" 20 cm	.043" 1,1mm	1/4"	M 52	Sugihara	C	23,00€
SKA101160RN	10" 25 cm	.043" 1,1mm	1/4"	M 60	Sugihara	C	24,00€
LAR081452	8" 20 cm	.050" 1,3mm	1/4"	M 52	Pro-carving	C	47,00€
SKAUL1C0Z25A	10" 25 cm	.050" 1,3mm	1/4"	M 60	Sugihara	C	65,00€
LAR103990	10" 25 cm	.043" 1,1mm	3/8" b.p.	M 39	Oregon	A	11,00€
LAR124490	12" 30 cm	.043" 1,1mm	3/8" b.p.	M 44	Oregon	A	18,00€
SKABL1MOL39A	16" 40 cm	.050" 1,3mm	3/8" b.p.	M 57	Sugihara	C	31,00€
LAR415025	15" 38 cm	.058" 1,5mm	.325"	M 64	Oregon	C	29,00€
LAR416025	16" 40 cm	.058" 1,5mm	.325"	M 66	Oregon	C	35,00€
LAR418050W	18" 45 cm	.058" 1,5mm	3/8"	M 64	Oregon	S	65,00€
LAR420050W	20" 50 cm	.058" 1,5mm	3/8"	M 72	Oregon	S	72,00€
LAR422050W	22" 55 cm	.058" 1,5mm	3/8"	M 78	Oregon	S	66,00€

MAGLIE DI GIUNZIONE PER ROTOLI CATENA STANDARD

Codice	Maglia con/senza rivetto	Passo	Quantità	Compatibilità	Prezzo
SKAP23850	NO RIVETTO	1/4"	25 pz.	S25	13,00€
SKAP23956	CON RIVETTO	1/4"	25 pz.	S25	20,00€
SKAP104711	NO RIVETTO	3/8" b.p.	25 pz.	SE1S	13,00€
SKAP108045	CON RIVETTO	3/8" b.p.	25 pz.	SE1S	20,00€
SKAP111616	NO RIVETTO	3/8" b.p.	25 pz.	SE3L-SE3S	13,00€
SKAP112320	CON RIVETTO	3/8" b.p.	25 pz.	SE3L-SE3S	20,00€
SKAP23843	NO RIVETTO	.325"	25 pz.	SG3-5-6-3C-5C-6C	13,00€
SKAP31939	CON RIVETTO	.325"	25 pz.	SG3-5-3C-5C	20,00€
SKAP34185	CON RIVETTO	.325"	25 pz.	SG6-6C	20,00€
SKAP100956	NO RIVETTO	.325"	25 pz.	SG30	13,00€
SKAP101125	CON RIVETTO	.325"	25 pz.	SG30	20,00€
SKAP23837	NO RIVETTO	3/8"	25 pz.	SD3-5-6-3C-5C-6C	13,00€
SKAP23910	CON RIVETTO	3/8"	25 pz.	SD3-5-3C-5C	20,00€
SKAP23921	CON RIVETTO	3/8"	25 pz.	SD6-6C	20,00€
SKAP23825	NO RIVETTO	.404"	25 pz.	59AC1	13,00€
SKAP23868	CON RIVETTO	.404"	25 pz.	59AC1	20,00€

LAME E CATENE

CATENE CONFEZIONATE SHINDAIWA

Codice	Lunghezza barra	Canale	Passo	N° Maglie	Dente	Prezzo
SKAD1452S	8" 20 cm	.043" 1,1 mm	1/4	M 52	Semi Chisel	25,00€
SKAD1460S	10" 25 cm	.043" 1,1 mm	1/4	M 60	Semi Chisel	28,00€
SKAA4S52D	8" 20 cm	.043" 1,1 mm	1/4	M 52	Semi Chisel	19,00€
SKAD1452D	8" 20 cm	.043" 1,1 mm	1/4	M 52	Semi Chisel MICRO	14,00€
SKAD1460D	10" 25 cm	.043" 1,1 mm	1/4	M 60	Semi Chisel MICRO	16,00€
SKAS2552D	8" 20 cm	.050" 1,3 mm	1/4	M 52	Semi Chisel	13,00€
SKAS2560D	10" 25 cm	.050" 1,3 mm	1/4	M 60	Semi Chisel	14,00€
SKASE1S39D	10" 25 cm	.043" 1,1 mm	3/8 b.p.	M 39	Chamfer Chisel	9,00€
SKASE1S44D	12" 30 cm	.043" 1,1 mm	3/8 b.p.	M 44	Chamfer Chisel	10,00€
SKASE1S52D	14" 35 cm	.043" 1,1 mm	3/8 b.p.	M 52	Chamfer Chisel	11,00€
SKASE3S39D	10" 25 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 39	Semi Chisel	9,00€
SKASE3S40D	10" 25 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 40	Semi Chisel	9,00€
SKASE3S44D	12" 30 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 44	Semi Chisel	9,00€
SKASE3S45D	12" 30 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 45	Semi Chisel	9,00€
SKASE3S52D	14" 35 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 52	Semi Chisel	11,00€
SKASE3S57D	16" 40 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 57	Semi Chisel	12,00€
SKASE3L40D	10" 25 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 40	Semi Chisel	9,00€
SKASE3L42D	10" 25 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 42	Semi Chisel	9,00€
SKASE3L45D	12" 30 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 45	Semi Chisel	10,00€
SKASE3L47D	12" 30 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 47	Semi Chisel	10,00€
SKASE3L50D	12" 30 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 50	Semi Chisel	11,00€
SKASE3L52D	14" 35 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 52	Semi Chisel	11,00€
SKASE3L53D	14" 35 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 53	Semi Chisel	11,00€
SKASE3L55D	14" 35 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 55	Semi Chisel	12,00€
SKASE3L56D	14" 35 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 56	Semi Chisel	12,00€
SKASE3L57D	16" 40 cm	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 57	Semi Chisel	12,00€
SKASG3064D	15" 38 cm	.050" 1,3 mm	.325	M 64	Semi Chisel	16,00€
SKASG3066D	16" 40 cm	.050" 1,3 mm	.325	M 66	Semi Chisel	16,00€
SKASG3068D	16" 40 cm	.050" 1,3 mm	.325	M 68	Semi Chisel	17,00€
SKASG3072D	18" 45 cm	.050" 1,3 mm	.325	M 72	Semi Chisel	18,00€
SKASG3080D	20" 50 cm	.050" 1,3 mm	.325	M 80	Chisel	20,00€
SKASG30C64D	15" 38 cm	.050" 1,3 mm	.325	M 64	Chisel	16,00€
SKASG30C66D	16" 40 cm	.050" 1,3 mm	.325	M 66	Chisel	16,00€
SKASG30C68D	16" 40 cm	.050" 1,3 mm	.325	M 68	Chisel	17,00€
SKASG30C72D	18" 45 cm	.050" 1,3 mm	.325	M 72	Chisel	18,00€
SKASG564D	15" 38 cm	.058" 1,5 mm	.325	M 64	Semi Chisel	15,00€
SKASG566D	16" 40 cm	.058" 1,5 mm	.325	M 66	Semi Chisel	16,00€
SKASG572D	18" 45 cm	.058" 1,5 mm	.325	M 72	Semi Chisel	18,00€
SKASG578D	20" 50 cm	.058" 1,5 mm	.325	M 78	Semi Chisel	18,00€
SKASG5C64D	15" 38 cm	.058" 1,5 mm	.325	M 64	Chisel	16,00€
SKASG5C66D	16" 40 cm	.058" 1,5 mm	.325	M 66	Chisel	17,00€
SKASG5C72D	18" 45 cm	.058" 1,5 mm	.325	M 72	Chisel	18,00€
SKASG5C78D	20" 50 cm	.058" 1,5 mm	.325	M 78	Semi Chisel	19,00€

CATENE CONFEZIONATE SHINDAIWA

SKASD560D	14" 35 cm	.058" 1,5 mm	3/8	M 60	Semi Chisel	15,00€
SKASD564D	15" 38 cm	.058" 1,5 mm	3/8	M 64	Semi Chisel	17,00€
SKASD568D	18" 45 cm	.058" 1,5 mm	3/8	M 68	Semi Chisel	18,00€
SKASD572D	20" 50 cm	.058" 1,5 mm	3/8	M 72	Semi Chisel	18,00€
SKASD584D	24" 60 cm	.058" 1,5 mm	3/8	M 84	Semi Chisel	21,00€
SKASD592D	28" 70 cm	.058" 1,5 mm	3/8	M 92	Semi Chisel	24,00€
SKASD5C64D	15" 38 cm	.058" 1,5 mm	3/8	M 64	Chisel	18,00€
SKASD5C68D	18" 45 cm	.058" 1,5 mm	3/8	M 68	Chisel	19,00€
SKASD5C72D	20" 50 cm	.058" 1,5 mm	3/8	M 72	Chisel	20,00€

ROTOLE CATENA SHINDAIWA (30 MT.)

Codice	Lunghezza	Canale	Passo	N° Maglie	Dente	Prezzo
SKAD14	30 mt.	.043" 1,1 mm	1/4	M 2400	Semi Chisel	634,00€
SKAS25D	30 mt.	.050" 1,3 mm	1/4	M 2400	Semi Chisel	572,00€
SKASE1SD	30 mt.	.043" 1,1 mm	3/8 b.p.	M 1640	Chamfer Chisel	322,00€
SKASE3SD	30 mt.	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 1640	Semi Chisel	322,00€
SKASE3LD	30 mt.	.050" 1,3 mm	3/8 b.p.	M 1640	Semi Chisel	322,00€
SKASG3D	30 mt.	.050" 1,3 mm	.325	M 1848	Semi Chisel	401,00€
SKASG3CD	30 mt.	.050" 1,3 mm	.325	M 1848	Chisel	434,00€
SKASG3OD	30 mt.	.050" 1,3 mm	.325	M 1848	Semi Chisel	434,00€
SKASG5D	30 mt.	.058" 1,5 mm	.325	M 1848	Semi Chisel	401,00€
SKASG5CD	30 mt.	.058" 1,5 mm	.325	M 1848	Chisel	434,00€
SKASG6D	30 mt.	.063" 1,6 mm	.325	M 1848	Semi Chisel	401,00€
SKASG6CD	30 mt.	.063" 1,6 mm	.325	M 1848	Chisel	434,00€
SKASD3D	30 mt.	.050" 1,3 mm	3/8	M 1640	Semi Chisel	401,00€
SKASD3CD	30 mt.	.050" 1,3 mm	3/8	M 1640	Chisel	434,00€
SKASD5D	30 mt.	.058" 1,5 mm	3/8	M 1640	Semi Chisel	401,00€
SKASD5CD	30 mt.	.058" 1,5 mm	3/8	M 1640	Chisel	434,00€
SKASD6D	30 mt.	.063" 1,6 mm	3/8	M 1640	Semi Chisel	401,00€
SKASD6CD	30 mt.	.063" 1,6 mm	3/8	M 1640	Chisel	434,00€

MAGLIE DI GIUNZIONE DIATOP

Codice	Maglia con/senza rivetto	Dente	Passo	Quantità	Compatibilità	Prezzo
SKAD14043	KIT GIUNZIONE	.043"	1/4	25 PZ.	D14	21,00€
SKAD14050	KIT GIUNZIONE	.050"	1/4	25 PZ.	S25D	21,00€
SKADBP38043	KIT GIUNZIONE	.043"	3/8 b.p.	25 PZ.	SE1SD	21,00€
SKADBP38050	KIT GIUNZIONE	.050"	3/8 b.p.	25 PZ.	SE3SLD-SE3LD	21,00€
SKAD325050	KIT GIUNZIONE	.050"	.325	25 PZ.	SG3D-SG3CD-SG3OD	21,00€
SKAD325058	KIT GIUNZIONE	.058"	.325	25 PZ.	SG5D-SG5CD	21,00€
SKAD325063	KIT GIUNZIONE	.063"	.325	25 PZ.	SG6D-SG6CD	21,00€
SKA38050	KIT GIUNZIONE	.050"	3/8	25 PZ.	SD3D-SD3CD	21,00€
SKA38058	KIT GIUNZIONE	.058"	3/8	25 PZ.	SD5D-SD5CD	21,00€
SKA38063	KIT GIUNZIONE	.063"	3/8	25 PZ.	SD6D-SD6CD	21,00€

TESTINE A FILO

Le testine SHINDAIWA caricate con filo Armorline garantiscono elevate prestazioni e lunga durata. Il sistema "Batti & Vai" permette la fuoriuscita del filo automaticamente dando un semplice colpo sul terreno seguito da una lieve accelerazione. Quasi tutte le testine a filo sono dotate nella parte inferiore di un inserto in metallo contro l'usura. Per tutti i modelli di testina è disponibile la ricambistica. (BL maschio/ NL femmina)

1. ALLINEA LE FRECCE



2. INSERISCI IL FILO



3. RUOTA PER CARICARE



I modelli Speed-Feed™, W4 e W5 sono dotati di un esclusivo sistema di avvolgimento per la carica del filo semplice e veloce senza smontaggio.



BATTI E VAI W4

Codice
Diametro
Capacità
Compatibilità

SKAW4-UNVFN
SKAW4-10125NL
4"
Ø 2,4 x 4 m
20 ~ 30 cm³
17,00€



BATTI E VAI W5

Codice
Diametro
Capacità
Compatibilità

SKAW5-10125NL
5,5"
Ø 2,4 x 7 m
30 ~ 45 cm³
23,00€



SPEED FEED 400

Codice
Diametro
Capacità
Compatibilità

SKASF400-S
4"
Ø 2,4 x 6 m
20 ~ 30 cm³
35,00€



SPEED FEED 500

Codice
Diametro
Capacità
Compatibilità

SKASF500-S
5"
Ø 2,7 x 6,5 m
30 ~ 45 cm³
48,00€





BATTI E VAI G1

Codice SKAG1-38560NL
 Diametro 4"
 Capacità Ø 2,0 x 5 m
 Compatibilità T226S
23,00€



BATTI E VAI F4

Codice SKAF4-0710BL
 Diametro 4"
 Capacità Ø 2,4 x 2,5 m
 Compatibilità 20 ~ 30 cc
12,00€



BATTI E VAI B5

Codice SKAB5-08125BL
 Diametro 5"
 Capacità Ø 2,4 x 6,5 m
 Compatibilità 25 ~ 40 cc
15,00€



BATTI E VAI B6

Codice SKAB6-10125NL
 Diametro 6"
 Capacità Ø 3 x 14 m
 Compatibilità 35 ~ 55 cc
26,00€



BATTI E VAI Z5

Codice SKAZ5-10125NL
 Diametro 5"
 Capacità Ø 2,4 x 7 m
 Compatibilità 25 ~ 40 cc
18,00€



DISCO PROTETTIVO

Dischetto protettivo studiato per impedire alle erbacce di aggroviarsi attorno alla coppia conica del decespugliatore.

Codice SKA1078
 Descrizione Per testine da 4", 5" e 6"
3,95€



DADI E PRIGIONIERI PER W5 E Z5

SKA0472	Dado	M8XP1.25 LH 5.8	3,50€
SKA1429	Dado	M8XP1.25 LH 6.5	3,50€
SKA3116	Dado	M10XP1.00 LH 10	3,50€
SKA0094	Dado	M12XP1.75 LH 7.9	3,50€
SKA0237	Dado	M12XP1.5 LH 7.9	3,50€
SKA0055	Prigioniero	M8XP1.25 L, LU 40MM	3,00€
SKA0065	Prigioniero	M8(17) M10(24) X P1.25	3,00€



FILO IN NYLON

Rivoluzionario filo Armor Line per testine composta da due materiali combinati: interno robusto per evitare la rottura, rivestito da una pellicola resistente all'usura. La combinazione dei due materiali ottimizza le prestazioni di questo filo e lo rende particolarmente compatto ed efficiente. La durata del filo Armor Line è superiore del 30% rispetto ai fili tradizionali.

FILO NYLON ARMOR LINE - TONDO

Codice	Lunghezza	Diametro	Confezione	Prezzo
SKAC2070199	15 MT.	2,5	Blister 119	4,00€
SKAC2070246	40 MT.	2,5	Blister 58	8,10€
SKAC2070202	80 MT.	2,5	Blister 36	14,00€
SKAC2070200	15 MT.	3,0	Blister 119	5,00€
SKAC2070201	28 MT.	3,0	Blister 58	8,10€
SKAC2070203	56 MT.	3,0	Blister 36	14,00€
SKAC2070209	279 MT. - 2 KG	3,0	Bobina 1	59,00€
SKAC2070204	41 MT.	3,5	Blister 36	14,00€
SKAC2070248	205 MT. - 2 KG	3,5	Bobina 1	59,00€
SKAC2070260	8 KG	3,5	Bobina 1	189,00€
SKAC2070205	32 MT.	4,0	Blister 36	14,00€



FILO NYLON ARMOR LINE - QUADRO

Codice	Lunghezza	Diametro	Confezione	Prezzo
SKAC2070250	15 MT.	2,5	Blister 119	4,30€
SKAC2070191	31 MT.	2,5	Blister 58	8,10€
SKAC2070192	63 MT.	2,5	Blister 36	14,00€
SKAC2070252	15 MT.	3,0	Blister 102	5,50€
SKAC2070253	22 MT.	3,0	Blister 58	8,10€
SKAC2070193	44 MT.	3,0	Blister 36	14,00€
SKAC2070254	221 MT. - 2 KG	3,0	Bobina 1	60,00€
SKAC2070263	8 KG	3,0	Bobina 1	189,00€
SKAC2070194	32 MT.	3,5	Blister 36	14,00€
SKAC2070256	161 MT. - 2 KG	3,5	Bobina 1	59,00€



FILO NYLON ARMOR LINE - SILENT


Codice	Lunghezza	Diametro	Confezione	Prezzo
SKAC2070211	15 MT.	2,4	Blister 187	3,00€
SKAC2070213	86 MT.	2,4	Blister 36	12,00€
SKAC2070212	15 MT.	2,65	Blister 119	4,00€
SKAC2070214	71 MT.	2,65	Blister 36	12,00€



DISCHI DI TAGLIO

DISCO A 2 DENTI

Codice **SKA2DNB255**
Descrizione 255 1,6 BLU SKS-5
7,00€



Codice **SKA2DNB305**
Descrizione 305 1,6 BLU SKS-5
8,00€

DISCO A 2 DENTI

Codice **SKA2DB2503**
Descrizione 250 3,0
5,00€



Codice **SKA2DB3003**
Descrizione 300 3,0
5,00€

DISCO A 2 DENTI CURVO

Codice **SKA2DC2543**
Descrizione 310 3,0
8,50€



DISCO A 3 DENTI

Codice **SKAAG3DNB255**
Descrizione 255 1,4 BLU SKS-5
8,50€




DISCO A 3 DENTI

Codice **SKAAG3DNB2503**
Descrizione 250 3,0 NERO SKS-5
10,50€



DISCO A 4 DENTI

Codice **SKA4DNB255**
Descrizione 255 1,6 BLU SKS-5
8,50€




DISCO A 8 DENTI MULCH.

Codice **SKA8DM2543N**
Descrizione 250 3,0
25,00€



DISCO A 8 DENTI

Codice **SKA8DNB255**
Descrizione 255 1,6 BLU SKS-5
9,00€



DISCO A 40 DENTI

Codice **SKA40DNB255**
Descrizione 255 1,6 NERO SKS-5
11,00€



DISCO A 80 DENTI

Codice **SKA80DNB255**
Descrizione 255 1,6 BLU SKS-5
11,00€



PROTETTIVO CATENA

Protettivo catene PRO UP, prodotto professionale a base naturale per il trattamento di barre e catene di motoseghe, adatto a qualsiasi condizione di impiego e resistente anche a temperature bassissime con ottime proprietà antiruggine. PRO UP è un ottimo antigrippante che impedisce perfettamente l'incollaggio delle catene garantendo quindi una maggiore durata della pompa olio. Inoltre PRO UP ha spiccate caratteristiche adesivanti che permettono di evitare lo sgocciolamento riducendone significativamente i consumi ed elevata biodegradabilità per un minor impatto ambientale.

PRO UP - CATENA

LT. 2,0

SKA251122PU

PZ. 12

12,50€

LT. 5,0

SKA251045PU

PZ. 4

27,50€

LT. 20

SKA251120PU

113,00€

LT. 209

SKA251209PU

1.137,00€



PROTETTIVO NEW EXTRA SYNT

SKA250202S3	New Extra Synt 9 PZ.	2,0 L	8,50€
SKA250250S3	New Extra Synt 4 PZ.	5,0 L	18,00€
SKA250225S3	New Extra Synt tanica	25 L	85,00€
SKA250208S3	New Extra Synt Fusto	208 L	684,00€

OLIO MISCELA

JASO FD / APITC+: CONSIGLIATO PER MOTORI SHINDAIWA

Nella scala di gradazione JASO-FD risulta essere il miglior tipo di olio miscela per motori 2 tempi ad elevato numero di giri.

Le caratteristiche di tale olio consentono al motore di sopportare temperature estremamente elevate, limitando al massimo i possibili danneggiamenti che, a seguito di un uso professionale e gravoso, possono essere provocati dalle elevate temperature che vengono a crearsi nel motore.

PRO UP 2T

LT. 0,1

JASO FD - ISO EGD

SKA151100PU1

PZ. 100

3,25€

LT. 1,0

JASO FD - ISO EGD

SKA151121PU1

PZ. 12

14,20€

LT. 5,0

JASO FD - ISO EGD

SKA151045PU1

PZ. 4

63,00€

LT. 209

JASO FD - ISO EGD

SKA151209PU1

2.400,00€



OLIO MISCELA ADDI MIX

SKA150125AM	JASO FD 4X25 PZ.	0,1 L	2,40€
SKA150112AM	JASO FD 12 PZ. EXPO	1,0 L	11,70€
SKA150114AM	JASO FD 6 PZ.	4,0 L	43,00€
SKA150200AM	JASO FD 1 PZ.	200 L	2.000,00€

ALTRI ACCESSORI

PRO UP GRASSO PER FLESSIBILI

PRO UP GRASSO è un lubrificante multifunzionale, a base di addensanti complessi alla poliurea, per alte temperature di funzionamento e lunghi intervalli di lubrificazione.

SKA20020P2
200 g - 20 pz.
9,00€

PRO UP GRASSO offre numerosi vantaggi per gli utilizzatori: permette una riduzione dei tempi di fermo macchina per la manutenzione. (Garantisce una maggiore durata delle componenti trattate.) Consente una riduzione delle perdite di grasso anche in presenza d'acqua e assicura minori usure dell'organo lubrificato.

PROPRIETÀ:

- Elevato punto di goccia ed eccezionale resistenza alla temperatura. (La particolare natura dell'addensante e l'utilizzo di selezionati additivi evitano la formazione di depositi anche ad elevate temperature di esercizio.) Il prodotto è idoneo per temperature tra -20°C e + 160°C.
- Buona adesività alle superfici metalliche.
- Elevate prestazioni di resistenza alle estreme pressioni (EP).
- Eccellente protezione contro l'ossidazione e la ruggine grazie a selezionati inibitori di corrosione.



GRASSO TECNICO POLIVALENTE

Grasso di colore grigio-nero addensato con saponi di litio, additivato con Bisolfuro di Molibdeno. Presenta caratteristiche superiori EP ed elevate prestazioni antiusura e antiattrito.

Risponde alle specifiche: ISO 6743-9 L-XBCHB 2

SKA15100P1
125 ml - 25 pz.
6,00€

Grasso dalle proprietà superiori, rispetto ai comuni grassi al litio, grazie al particolare processo di fabbricazione e alle particolari additivazioni impiegate.

Formulato con oli minerali severamente raffinati al solvente e con speciali additivi EP (Estreme Pressioni), antiusura, antiossidanti, antiruggine ed anticorrosione.

Il prodotto assicura un basso coefficiente di attrito ed una vantaggiosa lubrificazione residua nelle fasi di partenza e/o arresto del moto.

INDICATO PER MOLTEPLICI IMPIEGHI:

In componenti meccaniche soggette a vibrazioni, carichi elevati, sovraccarichi d'urto. Settore agricoltura, giardinaggio, auto e casa.





TANICA BENZINA

Tanica antiribaltamento omologata per il trasporto aereo/mare/strada/treno.

SKA190305S Tanica rossa - LT. 5,0
8,00€



TANICA MIX-OLIO

Contenitore combinato per olio e benzina, completo di tappi anti-traboccamento.

SKA70106 LT. 5,0 + LT. 2,0
48,00€

TAPPO MIX	TAPPO OLIO
SKAT70107	SKAT70109
€ 20,00	€ 14,00



FUNE AVVIAMENTO

SKA183030 3,0 mm **28,00€**
SKA183035 3,5 mm **30,00€**
SKA183040 4,0 mm **37,00€**
SKA183045 4,5 mm **46,00€**



LIME - TONDINI

SKA18E	1/8	3.2 mm per 1/4 da 1.1	1,20€
SKA964E	9/64	3.6 mm per 1/4 da 1.1	1,20€
SKA532E	5/32	4 mm per 1/4 o 3/8 b.p.	1,20€
SKA316E	3/16	4.8 mm per 3.25	1,20€
SKA1364E	13/64	5.2 mm per 3/8"	1,20€
SKA732E	7/32	5.5 mm per 3/8" 404	1,20€
SKA60001	6"	lima piatta	5,50€
SKA60101	manico	—	1,00€





**PROTEGGE
IL MOTORE**

REGOLE DI PROTEZIONE



UTILIZZARE BENZINA A 95 OTTANI

Non usare benzine agricole in quanto sono meno raffinate e più adatte a trattori e macchine agricole, in un piccolo motore a 2 tempi possono creare problemi.



UTILIZZARE SEMPRE BENZINA FRESCA

La benzina, se non utilizzata per un lungo periodo, comincia gradualmente ad invecchiare e se conservata troppo a lungo può creare seri problemi al motore.



USARE SEMPRE OLIO FD

L'olio deve essere di categoria 'FD', esistono tre categorie di olio miscela FB, FC e FD, quest'ultima è la migliore disponibile. Usare la corretta percentuale di olio per motori 2T.(1:50 o 2%)



USARE TANICHE IDONEE

È importante usare una tanica adatta per conservare il carburante, quelle in plastica di uso comune con il tempo rilasciano minuscole particelle che andranno a danneggiare il motore causando grippaggi, incollaggio fasce e tanti altri problemi. Inoltre è importante mantenere il tappo sempre chiuso perchè la miscela a contatto con l'aria crea umidità.



AGITARE LA TANICA PRIMA DELL'USO

Quando la miscela non viene utilizzata per diverso tempo tende a separarsi, quindi l'olio si deposita sul fondo della tanica, per questo è importante scuotere bene la tanica prima di ogni utilizzo.



SVUOTARE IL SERBATOIO

È fondamentale svuotare completamente il serbatoio della vostra macchina e consumare la miscela contenuta nei tubi e nel carburatore mettendola in moto. La miscela residua deve essere conservata in una tanica omologata per carburante.



CONSERVARE IN AMBIENTI ADATTI

Umidità e calore eccessivo possono creare problemi alla miscela, per questo è importante conservarla in un luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.

CORMIK S.P.A.

CHI SIAMO

Da oltre 50 anni Cormik si occupa della **distribuzione di attrezzature professionali** per la **cura** e la **manutenzione del verde**.

Cormik rappresenta l'unione di due universi fino a qualche tempo fa distanti: il metodo e la qualità del Giappone e l'esperienza italiana.

IN COSA CREDIAMO

La nostra filosofia è fatta di **tradizione, metodo e rigore**, e si traduce nell'attenzione ai dettagli, ma anche nell'impegno a ridurre la complessità: ci interessano i rapporti stabili e duraturi che si costruiscono con dedizione. La stessa che mettiamo nella **scelta dei prodotti** e nella **cura di tutti i nostri interlocutori**.

COSA FACCIAMO



QUALITÀ

Distribuiamo su tutto il territorio italiano marchi di **accessori, attrezzature e macchine professionali per il settore agricolo, forestale e della manutenzione del verde**, come rasaerba, robot tagliaerba, motoseghe, decespugliatori.



RELAZIONE

Il nostro assortimento è pensato per fornire esattamente ciò che serve per ogni specifico bisogno e per ogni spazio verde. **Dall'hobbista al lavoratore specializzato**, dal privato interessato alla manutenzione del giardino fino alle società sportive. Tutti i rivenditori di attrezzature per il verde trovano in Cormik un partner fidato e di supporto. Molto più che un assistente: un aiuto a esplorare nuovi orizzonti.



SERVIZIO

Oltre alla distribuzione di marchi leader sul mercato, mettiamo a disposizione un **servizio post-vendita dedicato** che ci permette di stare sempre accanto ai nostri clienti, con la consapevolezza di chi sa che **una relazione di valore** non si esaurisce nel momento dell'acquisto.

Offriamo un **servizio di assistenza a 360°** con una officina interna, e corsi tecnici e di formazione sui prodotti. **Supportiamo anche le nuove generazioni**, facendo corsi tecnici e dimostrativi sui nostri prodotti e mostrando loro il nostro impegno per l'ambiente e la salute degli utilizzatori.

cormik
S.P.A.



rmik
S.P.A.



